Дилатационные устройства АКВАСТОП® тип ДШЛ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Применяются для перекрытия зазоров деформационных и температурных швов на полах, а так же на несущих стенах, на перегородках и потолках при строительстве административных, офисных и торговых центров, а также других зданий и сооружений.

ОПИСАНИЕ

Конструктивно устройства состоят из алюминиевых направляющих, в которые вставлен компенсатор.

Конструкция препятствует попаданию вовнутрь зазора деформационных швов пыли и грязи. В период эксплуатации, в результате механических повреждений и износа, компенсатор может быть легко заменён.

ТИПЫ КОМПЕНСАТОРОВ (материал – ТЭП)

Тип	Вид	Тип	Вид
Л1-017			
		Л2–021	
Л1–027			
Л1–037			

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ





Накладные ДШЛ–0, ДШЛ–0–УГЛ



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВО	КОМПЕНСАТОР	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, мм			РАЗМЕРЫ, мм		НАГРУЗКА, МПа
		→●←	←●→	↓●↑	A	B = C	
ДШЛ–0 / 020	Л1–017	2	4	10	20	120	0,05
ДШЛ–0–УГЛ / 020						70	
ДШЛ –0 / 025	Л2–021	3	10	20	25	125	0,05
ДШЛ –0–УГЛ / 025						75	
ДШЛ –0 / 030	Л1–027	5	4	15	30	130	0,03
ДШЛ –0–УГЛ / 030						80	
ДШЛ –0 / 040	Л1–037	15	5	20	40	140	—
ДШЛ –0–УГЛ / 040						90	

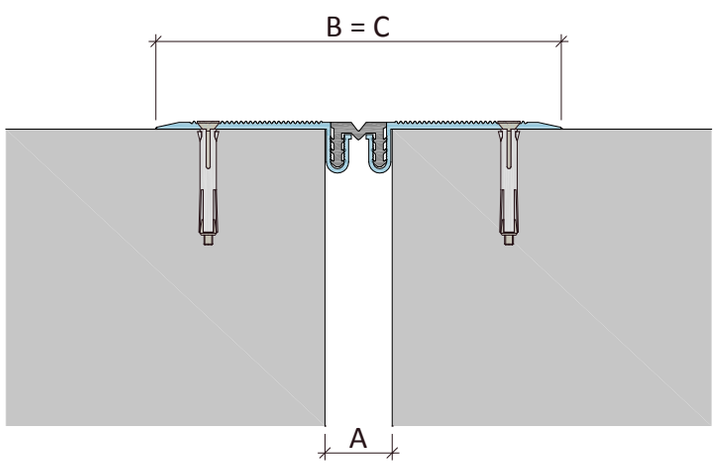

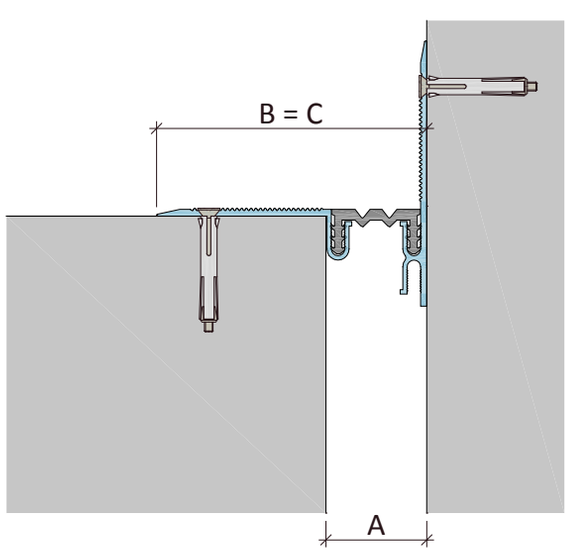


Закладные ДШЛ–15, ДШЛ–15–УГЛ



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВО	КОМПЕНСАТОР	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, мм			РАЗМЕРЫ, мм			НАГРУЗКА, МПа
		→●←	←●→	↓●↑	A	B	C	
ДШЛ–15 / 010	Л1–017	2	4	10	10	20	110	0,05
ДШЛ–15–УГЛ / 010							65	
ДШЛ–15 / 015	Л2–021	3	10	20	15	25	115	0,05
ДШЛ–15–УГЛ / 015							70	
ДШЛ –15 / 020	Л1–027	5	4	15	20	30	120	0,03
ДШЛ –15–УГЛ / 020							75	
ДШЛ –15 / 030	Л1–037	15	5	20	30	40	130	—
ДШЛ –15–УГЛ / 030							85	

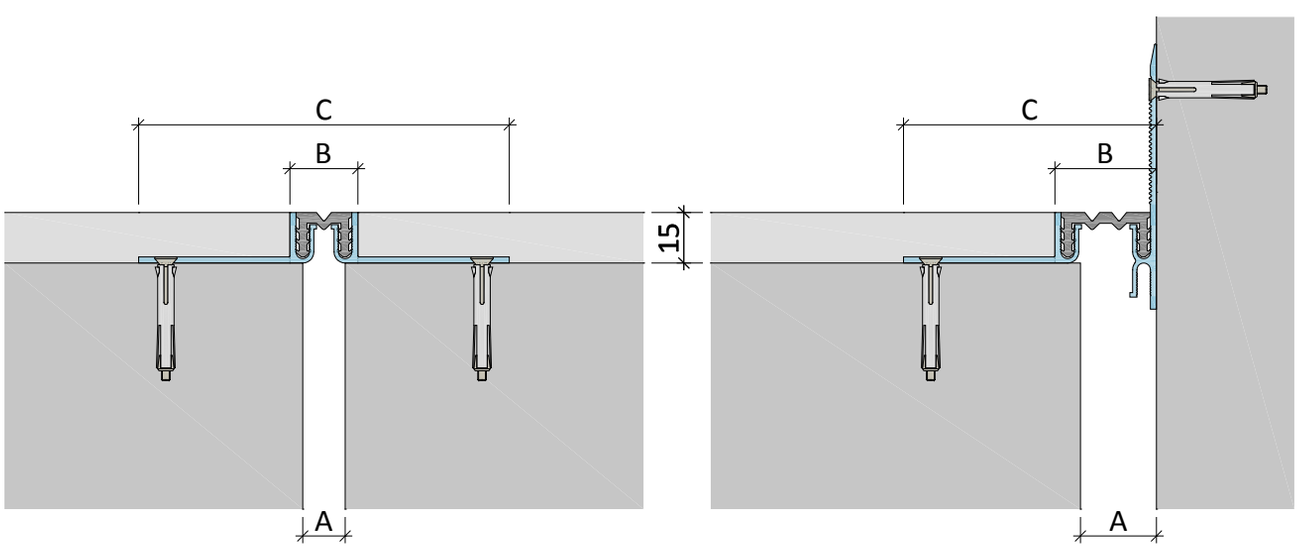


Закладные ДШЛ–30, ДШЛ–30–УГЛ




ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВО	КОМПЕНСАТОР	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, мм			РАЗМЕРЫ, мм			НАГРУЗКА, МПа
		→●←	←●→	↓●↑	A	B	C	
ДШЛ–30 / 015	Л1–017	2	4	10	15	20	110	0,05
ДШЛ–30–УГЛ / 015							65	
ДШЛ–30 / 020	Л2–021	3	10	20	20	25	115	0,05
ДШЛ–30–УГЛ / 020							70	
ДШЛ –30 / 025	Л1–027	5	4	15	25	30	120	0,03
ДШЛ –30–УГЛ / 025							75	
ДШЛ –30 / 035	Л1–037	15	5	20	35	40	130	—
ДШЛ –30–УГЛ / 035							85	

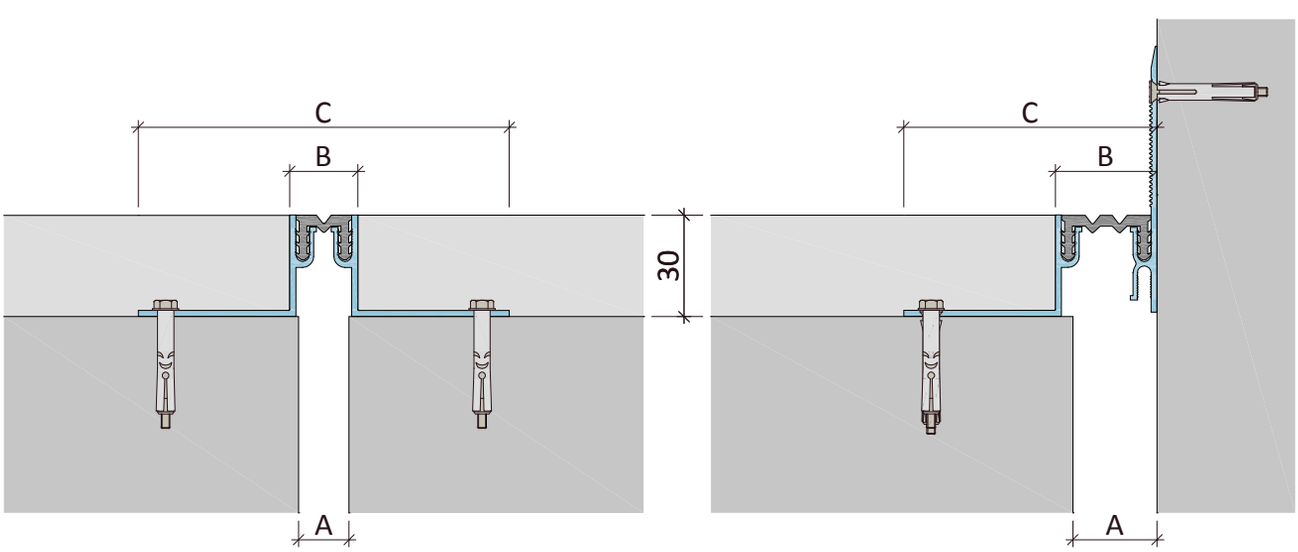


Закладные ДШЛ–50, ДШЛ–50–УГЛ

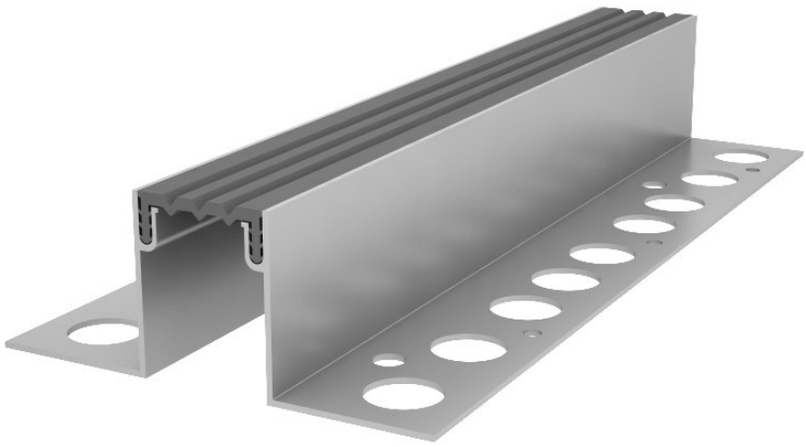

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВО	КОМПЕНСАТОР	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, мм			РАЗМЕРЫ, мм			НАГРУЗКА, МПа
		→●←	←●→	↓●↑	A	B	C	
ДШЛ–50 / 015	Л1–017	2	4	10	15	20	110	0,05
ДШЛ–50–УГЛ / 015							65	
ДШЛ–50 / 020	Л2–021	3	10	20	20	25	115	0,05
ДШЛ–50–УГЛ / 020							70	
ДШЛ –50 / 025	Л1–027	5	4	15	25	30	120	0,03
ДШЛ –50–УГЛ / 025							75	
ДШЛ –50 / 035	Л1–037	15	5	20	35	40	130	—
ДШЛ –50–УГЛ / 035							85	

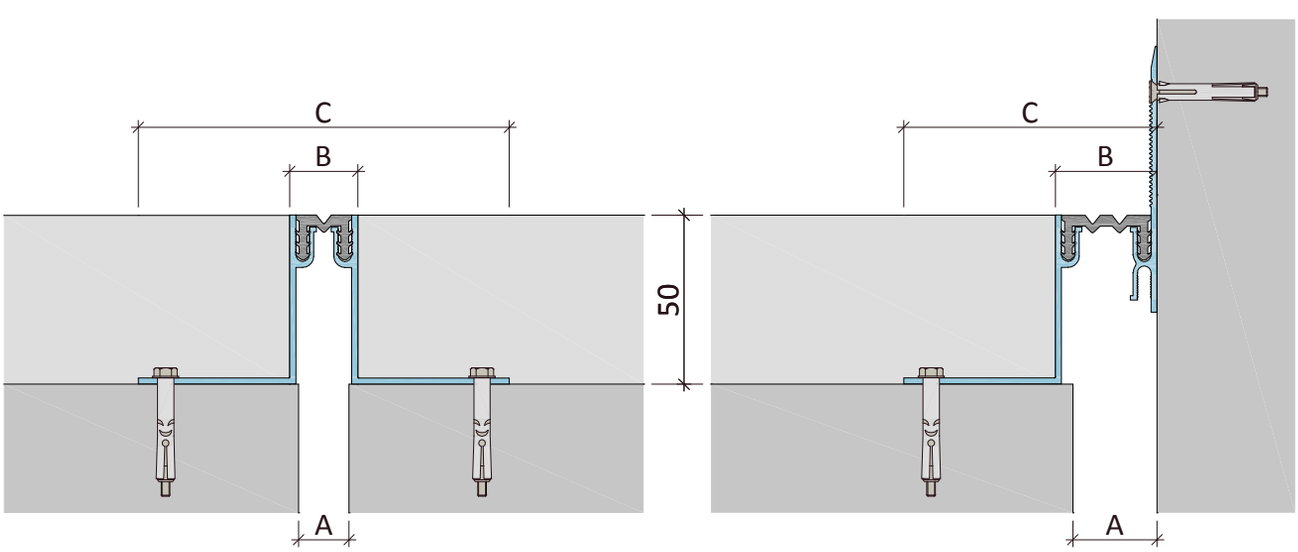

Технические данные материалов изделий

1. ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТЫ (ТЭП)

Изделия из этого материала изготавливают в соответствии с ТУ 5772–001–58093526–11.
Применение этого материала обеспечивает следующие преимущества:

- ✓ широкий диапазон рабочих температур (от –45 °С до + 70 °С);
- ✓ гибкость и эластичность при отрицательных температурах;
- ✓ высокая химическая стойкость;
- ✓ долговечность;
- ✓ простота монтажа;
- ✓ экологическая безопасность.

Физико–механические показатели материала изделий:

№	Наименование показателя	Метод	Группа I	Группа II
1	Твёрдость по Шор А, единицы Шор А	ГОСТ 263	70 ± 5	70 ± 5
2	Условная прочность при растяжении, МПа (кг/см^2), не менее	ГОСТ 270 на образцах тип 1 толщ. 2,0 мм	5,0 (50)	7,0 (70)
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	ГОСТ 270 на образцах тип 1 толщ. 2,0 мм	470	700
4	Относительная остаточная деформация при статической деформации сжатия 25 % в течение 24 часов при температуре 70 °С, %, не более	ГОСТ 9.029 метод Б	50	50
5	Изменение показателей после старения в воздухе в течение 24 часов при температуре 100 °С – твердость, единицы Шор А, в пределах – условная прочность при растяжении, %, не менее – относительное удлинение при разрыве, %, не менее	ГОСТ 9.024	 ± 5 – 25 – 30	 ± 5 – 25 – 30
6	Температурный предел хрупкости, °С, не выше	ГОСТ 7912	– 45	– 45
7	Стойкость к термосветоозонному старению при температуре 40 °С в течение 96 часов с объемной долей озона (5±0,5)х10^{-5} % при статической деформации растяжения 20%	ГОСТ 9.026	Не допускаются трещины, видимые невооруженным глазом	
8	Диапазон рабочих температур, °С		от – 45 до + 70	

2. АЛЮМИНИЙ ГОСТ 4784-97

Изделия из этого материала изготавливают в соответствии с ГОСТ 8617-81* и ГОСТ 22233-2001.
Применение данного материала обеспечивает нижеследующие преимущества:

- ✓ высокая прочность при низком удельном весе;
- ✓ высокая химическая и коррозионная стойкость;
- ✓ долговечность;
- ✓ простота монтажа, обслуживания и ухода;
- ✓ экологическая безопасность.

3. КРЕПЛЕНИЕ - МЕТИЗЫ

- ✓ устройства ДШЛ-0 – для полов анкер-винт с потайной головкой (R-LX-05X050-CS-ZF [T25])
  – для ж/б стен распорный дюбель с шурупом (4ALL-06X050+4560);
- ✓ устройства ДШЛ-15 – для полов и ж/б стен анкер-винт с потайной головкой (R-LX-05X050-CS-ZF [T25] или R-LX-05X075-CS-ZF [T25]);
- ✓ устройства ДШЛ-30 – для полов и ж/б стен анкер-винт с потайной головкой (R-LX-05X050-CS-ZF [T25] или R-LX-05X075-CS-ZF [T25]);
- ✓ устройства ДШЛ-50 – для полов анкер-винт с шестигранной головкой и пресс-шайбой (R-LX-05X050-HF-ZF);
- ✓ направляющая устройства ДШЛ-УГЛ – для ж/б стен анкер-винт с потайной головкой (R-LX-05X050-CS-ZF [T25]
  – распорный дюбель с шурупом (4ALL-06X030+4540);
- ✓ все направляющие устройств ДШЛ – для стен из каменной кладки и перегородок распорный дюбель с шурупом (4ALL-06X050+4560).

Шаг монтажа на три пог.м устройства – для полов шаг 180 мм / для ж/б стен шаг 210 мм. Количество анкеров 34 шт. / 30 шт.

Общие положения

Продукты системы **АКВАСТОП®**, описанные в настоящем проспекте, предназначены для обустройства деформационных швов при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.




Основываясь на нашем многолетнем опыте производства и применения продуктов системы **АКВАСТОП®**, мы всегда готовы оказать профессиональную техническую помощь и консультации проектным и строительным организациям по выбору и применению соответствующих продуктов и решению технических задач.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

В проспекте использованы следующие термины:

Деформационный шов – температурный, осадочный, антисейсмический и другие швы в строительной конструкции, а также их сочетания.

Перемещения – допустимые перемещения дилатационных устройств. Виды перемещений приведены в таблице ниже:

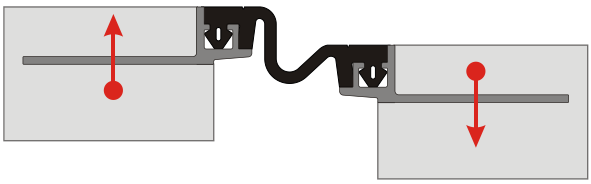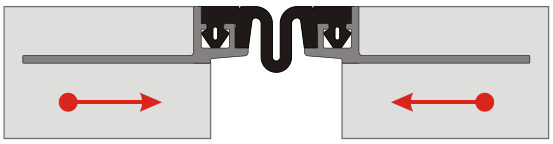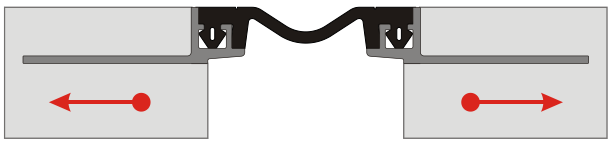НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	СДВИГ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ↑●↓
	
СЖАТИЕ →●←	**РАСТЯЖЕНИЕ ←●→**
	

Общие положения

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделия перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки в условиях, исключающих их механические повреждения и загрязнение.

Изделия следует хранить в заводской упаковке, не подвергать деформирующим нагрузкам, защищать от воздействия нефтепродуктов, органических растворителей.

Условия при воздействии климатических факторов должны соответствовать:

— при транспортировании – группе условий 8 по ГОСТ 15150;

— при хранении – группе условий 3 по ГОСТ 15150.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Вся продукция системы ***АКВАСТОП***® сертифицирована.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям нормативных документов при соблюдении потребителем условий применения, правил транспортирования и хранения, указаний по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения изделий – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 5 лет.

Гарантия изготовителя распространяется на эксплуатационные характеристики изделий при условии, что все работы по установке выполнены в соответствии с регламентами, согласованными с Изготовителем.

Потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им типа изделия назначению и условиям его эксплуатации.

ЗАМЕЧАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные изделий, не ухудшающие их характеристики, основываясь на результатах новых разработок.

Приведенные рисунки схематично отражают устройство изделий и могут отличаться от реальной ситуации.

Обращаем Ваше внимание, что вся информация в сборнике носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Технические параметры (спецификации) и комплект поставки продукции могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте информацию у наших специалистов.

Обозначение дилатационных устройств

ДШВ – 20 / 030 (В0–032)
ДШВ – 15 – 20 / 040 (В1–049)
ДШН – 30 – УГЛ / 085 (Н1–130)
ДШКА – ФАС / 080 (К3–074)

1 2 3 4 5

тип дилатационного устройства

1 – **ДШВ**;
2 – высота / тип 1-ой направляющей, мм;
3 – высота / тип 2-ой направляющей, мм;
4 – номинальная ширина между берегами шва, мм;
5 – тип компенсатора.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

УГЛ – угловая направляющая;
УГЛ.Ш – угловая направляющая под штукатурку;
ФАС – фасадная направляющая;
ФАС.2 – фасадная направляющая вариант 2.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ДШКА – 0 / 050 (К3-044)

Дилатационное устройство ДШКА, с накладными направляющими, для деформационных швов шириной 50 мм, с компенсатором К3-044.

ДША – 30 / 025 (А1-030)

Дилатационное устройство ДША, с закладными направляющими высотой 30 мм, для деформационных швов шириной 25 мм, с компенсатором А1-030.

ДШВ – 50 – УГЛ / 035 (В2-038)

Дилатационное устройство ДШВ, с закладной направляющей высотой 50 мм и угловой направляющей, для деформационных швов шириной 35 мм, с компенсатором В2-038.

ДШН – УГЛ / 115 (Н1-098)

Дилатационное устройство ДШН, с угловыми направляющими, для деформационных швов шириной 115 мм, с компенсатором Н1-098.

ДШС – 16 – УГЛ.Ш / 040 (С1-027)

Дилатационное устройство ДШС, с направляющей высотой 16 мм и угловой направляющей под штукатурку, для деформационных швов шириной 40 мм, с компенсатором С1-027.

ДГК – ФАС / 70 (Г5-068)

Дилатационное устройство ДГК, с фасадными направляющими, для деформационных швов шириной 70 мм, с компенсатором Г5-068