DEWMARK HYDRO
WR 76


Нагрузка до 300 кН


Накладной профиль

ширина шва 20-100 мм

Деформации в 6 плоскостях

Снаружи/ внутри[2]

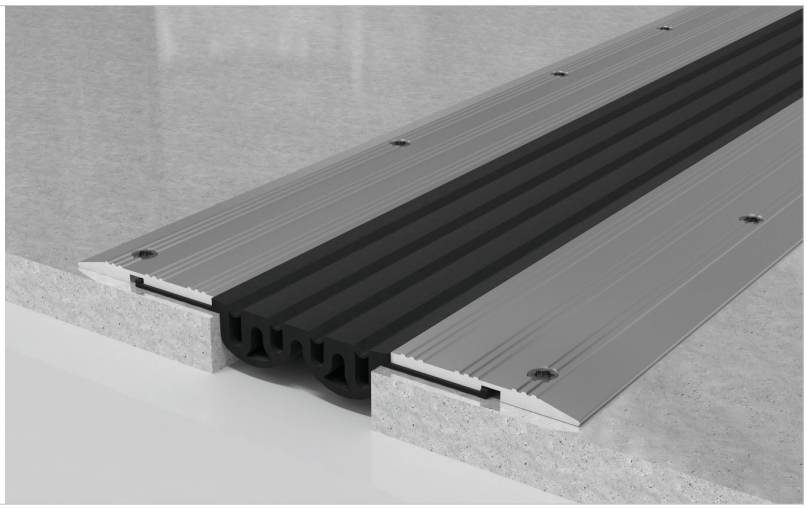

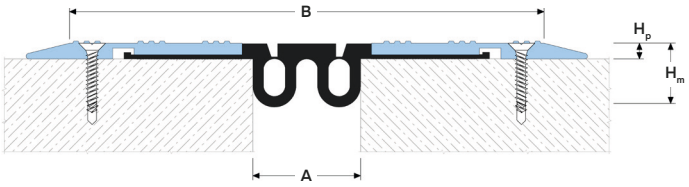



ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
H_p – высота профиля;
H_m – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации.

Профиль	Размеры, мм				Деформации, мм		Допустимые нагрузки (кН)			
	A	B	H_p	H_m[1]	M_x	M_y				
WR 76/20	20	230	7,3	20	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)	50	300	70	–
WR 76/30	30	240	7,3	15	25 (+15/-10)	20 (+10/-10)	50	300	70	–
WR 76/50	50	260	7,3	20	30 (+15/-15)	20 (+10/-10)	50	300	70	–
WR 76/70	70	280	7,3	20	35 (+20/-15)	20 (+10/-10)	50	300	–	–
WR 76/100	100	310	7,3	25	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	–	–

[1] Профиль может комплектоватьсяплоской вставкой, которая не заглублена в шов. В этом случае предел возможных деформаций уменьшается. (см. “ПЛОСКАЯ ВСТАВКА”). Запрашивайте данные.
[2] Не рекомендуется использовать профиль на открытом солнечном свете и при возможных больших колебаниях температуры из-за большой разницы в коэффициентах теплового расширения бетона и алюминия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Материал	Алюминий 6063 T66
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Длина, м	3
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте (Шурупы по бетону Rawlplug R-LX-5x50-CS)
Покрытие	Без покрытия

ВСТАВКА

Материал	ПВХ-П-BV
Устойчивость	-30...+100 °C, УФ+O_3+Битум — Устойчивость
Длина, м	20 метров в рулоне
Цвет	Черный[3]


[3] На заказ вставка может быть изготовлена по цвету RAL.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ



УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

Все профили имеют угловую версия для примыкания Пол-Стена (шов вдоль стены).

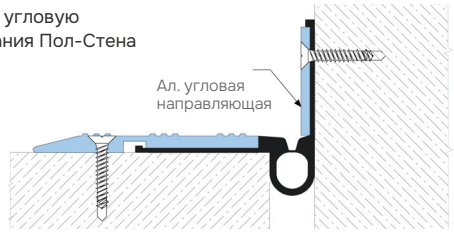

МАРКИРОВКА

WR 76/50

Серия профиля:
WR 76 — стандартная версия
WR-E 76 — угловая версия (см. угловые версии)

Ширина шва (если используется плоская вставка, то дополнятся буквой F)

ПЛОСКАЯ ВСТАВКА

