DEWMARK HYDRO
WR 79

Нагрузка до 600 кН

Закладной профиль

Ширина шва до 115 мм

Деформации в 6 плоскостях

Снаружи/ внутри



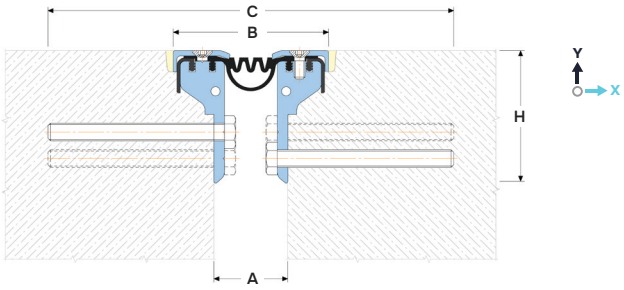

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
C – полная ширина;
H – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации.

Профиль	Тип материала накладки[1]	Тип фартука	Размеры, мм				Деформации, мм		Допустимые нагрузки (кН)			
			A	B	C	H	M_x	M_y				
WR 79/50	AL / SS	S	45	88	240	75	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	600	70	–
WR 79/60	AL / SS	S	55	98	250	75	50 (+25/-25)	20 (+10/-10)	50	600	70	–
WR 79/80	AL / SS	S	75	118	270	75	60 (+30/-30)	20 (+10/-10)	50	600	70	–
WR 79/100	AL / SS	S	95	138	290	75	70 (+35/-35)	20 (+10/-10)	50	600	70	–
WR 79/120	AL / SS	S	115	148	310	75	80 (+40/-40)	20 (+10/-10)	50	600	70	–

[1] Профиль можект комплектоваться двумя типами накладок на выбор: из экструдированного алюминия или нержавеющей стали (см. "Техн. данные" и "Комплектация профиля").

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Длина, м	2,5
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте (Шурупы по бетону Rawlplug R-LX-5x50-CS)

ПОКРЫТИЕ

Материал (2 типа)	Алюминий EN AW 6063 T66	AISI 304[4] (1.4301)
Обозначение профиля[3]	AL	SS
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250	$\sigma_в$=515
Допуски	ГОСТ 22233-2018	EN 1090-2
Длина, м	2,5	2,5
Обработка	Монтажные отверстия	Монтажные отверстия

ВСТАВКА И ФАРТУКИ

Материал	ПВХ-П
Устойчивость	30...+100°C, УФ+O_3+Битум — Устойчивость
Длина, м	20 метров в рулоне
Цвет	Черный[4]

[3] По запросу накладка может быть изготовлена из других видов нержавеющей стали: AISI 316, 430 или других.
[4] На заказ вставка может быть изготовлена по цвету RAL.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

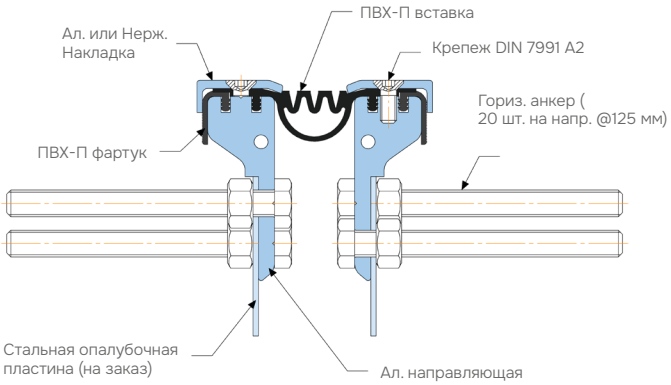

МАРКИРОВКА (пример)

Дополнительные опалубочные пластины для необходимой высоты, если есть (см. "Комплектация профиля")

Дополнительная накладка перекрывающая вставку, если есть (см. "Дополнительные опции" - "№3"Дополнительные накладки")

Тип материала накладки

Тип фартука

WR 79/50/S/AL-FS/AU/FP-100

Ширина шва

Горизонтальные анкеры

Серия профиля:
WR Double 79 – стандартная версия
WR-E 79 – угловая версия (см. угловые версии)

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

Все профили имеют угловую версия для примыкания Пол-Стена (шов вдоль стены).

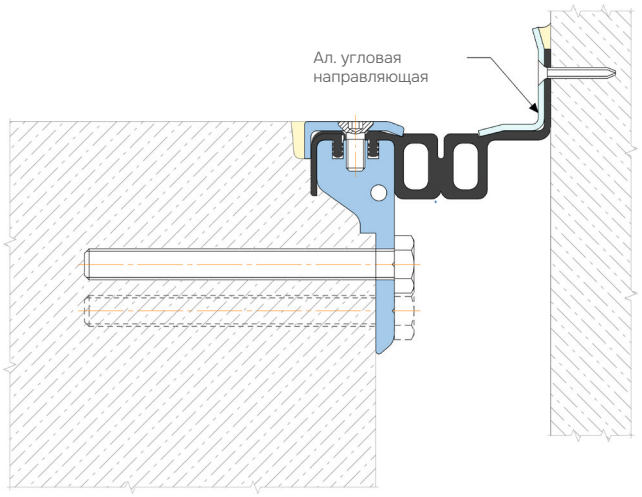

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

СТАНДАРТНЫЕ ТИПЫ НАКЛАДОК

Профиль может комплектоваться накладками из стали AISI 304 или алюминия EN AW 6063T66 на выбор.

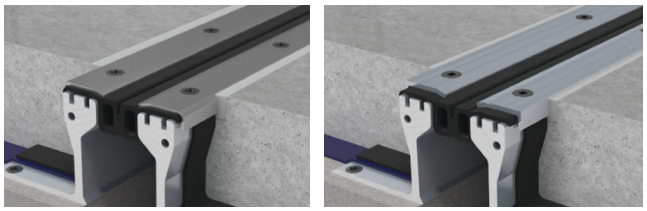



Материал накладки выбирается в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды:

- Вода+легкая химия – алюминий (профиль имеет индекс AL);
- Вода/Химия/Соли/Кислоты – AISI 304 (индекс SS304).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ

Профиль может комплектоваться дополнительной накладкой для защиты вставки от механических воздействий.



Fs – накладка, перекрывающая вставку, заменяющую одну из стандартных (индекс Fs в профиле).



FL – дополнительная накладка, перекрывающая вставку, толщиной 3 или 4 мм (индекс FL в профиле).



Fkr – дополнительная накладка, перекрывающая вставку, толщиной 3 мм, крепящаяся с обеих сторон (индекс Fkr в профиле).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!

- Запрещается использовать эти типы накладок при перемещении соседних плит в вертикальной плоскости (Mу).
- Не рекомендуется использовать их в условиях интенсивного движения транспорта.

ФОРМИРОВАТЕЛЬ КАНАВОК ДЛЯ ГЕРМЕТИКА (ОПЦИОНАЛЬНО)

Профиль может быть дополнен специальной планкой (Stripform 73), которая образует технологический зазор вдоль профиля, необходимый для создания переходной зоны между профилем и финишным покрытием.

