DEWMARK METALL
SG 81

Нагрузка до 600 кН

Закладной профиль

ширина шва 20-150 мм

Деформации в 2х плоскостях

Снаружи/ внутри



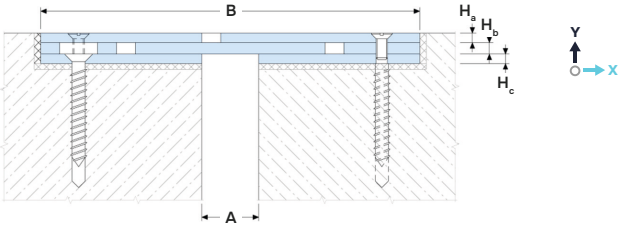

ОбозначениеS:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
H_a – толщина слоя “a”;
H_b – толщина слоя “b”;
H_c – толщина слоя “c”;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации;

Профиль	Стандартные опции[1] (abc)	Размеры, мм		Толщина слоя[2] (мм)			Деформации[3], мм		Допустимые нагрузки (кН)		
		A	B	H_a	H_b	H_c	M_x	M_y[4]			
SG 81/20-190/15	ВВВ, НВВ, ННВ, 3ВВ, 33В, 333, ААА, 3АА, 33А	20	190	5	5	5	30 (+15/-15)	–	600	300	150
SG 81/30-200/15		30	200	5	5	5	30 (+15/-15)	–	600	300	150
SG 81/50-220/15		50	220	5	5	5	30 (+15/-15)	–	600	300	150
SG 81/80-260/19	ВВВ, НВВ, ННВ, 3ВВ, 33В, 333	80	260	5	6	8	30 (+15/-15)	–	600	300	150
SG 81/100-280/21		100	280	5	8	8	30 (+15/-15)	–	600	300	150
SG 81/120-320/23		120	320	5	8	10	30 (+15/-15)	–	600	300	150
SG 81/150-350/25		150	350	5	10	10	30 (+15/-15)	–	600	300	150

[1] Профиль изготавливается на заказ из различных материалов, составляющих слои профиля: a, и b с (см. "Технические данные" и "Комплектация профиля"):
• В – сталь 09Г2С с порошковым покрытием;
• Н – сталь 09Г2С с горячим цинкованием[8];
• З – Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)[9];
• А - Алюминий EN AW 6063 T66

[2] Указана стандартная толщина слоя. По запросу слои могут быть выполнены в других толщинах..
[3] Указаны стандартные деформации. По запросу профиль может быть изготовлен с другими пределами деформаций. Запрашивайте данные;
[4] Вертикальные перемещения не допускаются.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал[9]	Сталь 09Г2С	AISI 304 (1.4301)
Прочность, МПа	$\sigma_в$=470-590	$\sigma_в$=515
Допуски	EN 1090-2	
Длина, м	3,0[5]	
Обработка	Монтажные отверстия[6]	
Крепеж	В комплекте (Шурупы по бетону Rawlplug R-LX)	
Покрытие	• Окрашенный[7] • Гальванизированный[8]	Без покрытия

[5] Длина профиля может быть изменена по запросу..
[6] Профиль поставляется собранным с помощью монтажных кронштейнов для требуемой ширины шва. В комплект входят шурупы по бетону RAWLPLUG R-LX и крепежные винты из нержавеющей стали DIN 7991 A2.
[7] Порошковое покрытие в любой цвет RAL.
[8] Горячее цинкование в соответствии с ГОСТ 9.307-89 (EN 1461).
[9] Материал слоев может быть заменен на другие типы стали: AISI 316, 321, 430 и т.д.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ



Двойные стальные синус-полосы

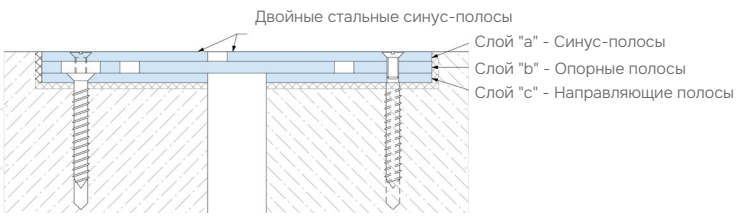

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

