DEWMARK METALL

SG 82

Ширина швов 20-100 мм

Закладной профиль

Нагрузки до 600 кН

Деформации в 1й плоскости

Степень защиты IP 30

Улица/ помещение

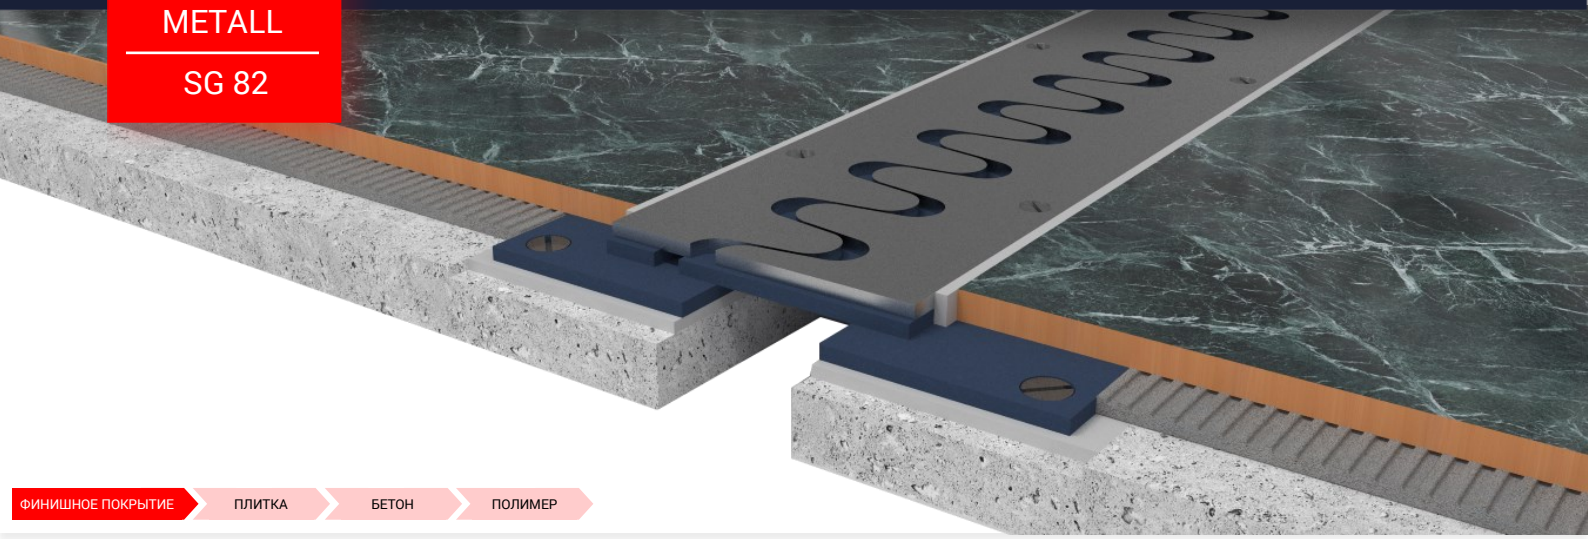

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ | ПЛИТКА | БЕТОН | ПОЛИМЕР

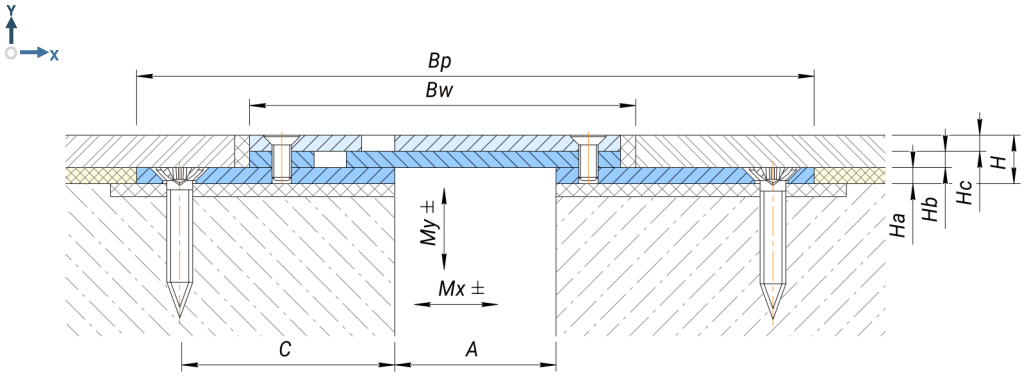

Технические данные

МАТЕРИАЛ

Сталь Ст3

ДЛИНА

2.96 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ (RAL)

7035

Профиль	A (мм)	H (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	Ha (мм)	Hb (мм)	Hc (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимые нагрузки, кН			
SG 82/20/15	20	15	85	190	5	5	5	65	20 (+10/-10)	-	50	600	100	100
SG 82/30/15	30	15	95	200	5	5	5	65	20 (+10/-10)	-	50	600	100	100
SG 82/50/15	50	15	115	220	5	5	5	65	20 (+10/-10)	-	50	600	100	100
SG 82/80/19	80	19	155	260	5	6	8	70	20 (+10/-10)	-	50	600	100	100
SG 82/100/21	100	21	175	280	5	8	8	70	20 (+10/-10)	-	50	600	100	100

На заказ

Другие показатели деформаций.

Любой цвет окраски по каталогу RAL (см. www.ral.de).

Длина профиля может быть изменена.

Изготовление всего профиля или его частей из нержавеющей стали.

Обратите внимание!

Вертикальные деформации не допустимы.

Для продолжительной работы и эксплуатации необходимо периодически прочищать профиль во избежание загрязнения внутренних полостей препятствующего нормальной работе профиля

Комплектность профиля

Профиль поставляется в сборе с использованием монтажных уголков на необходимую ширину деформационного шва. Комплект включает высокопрочные шурупы по бетону и монтажные винты.

Профиль	Монтажный винт	Шуруп по бетону
SG 82/20/15	M8x14	M6x50
SG 82/30/15	M8x14	M6x50
SG 82/50/15	M8x14	M6x50
SG 82/80/19	M8x18	M6x75
SG 82/100/21	M8x20	M8x60