DEWMARK METALL
SG 84

Нагрузка до 600 кН

Закладной профиль

Ширина шва до 20 мм

Деформации в 2х плоскостях

Снаружи/ внутри

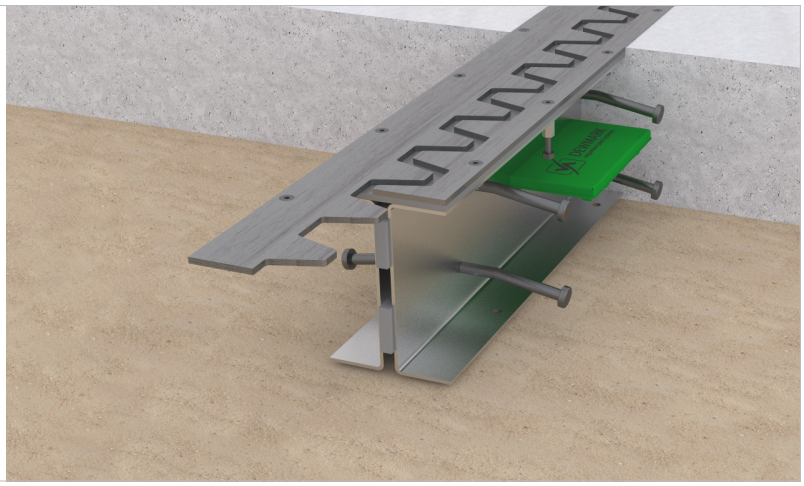

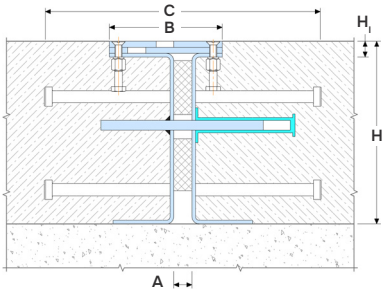



ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
C – полная ширина;
H – высота профиля;
H_l – толщина слоя;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации.

Профиль	Стандартные опции[1] (abc)	Размеры, мм				Деформации[3], мм		Допустимые нагрузки (кН)		
		A	B/C	H[2]	H_l	M_x	M_y			
SG 84/15/80	BBB, HHB, 33B	15	105/220	80	13	20 (+10/-10)	–	600	300	150
SG 84/15/100		15	105/220	100	13	20 (+10/-10)	–	600	300	150
SG 84/15/120		15	105/220	120	13	20 (+10/-10)	–	600	300	150
SG 84/15/150		15	105/220	150	13	20 (+10/-10)	–	600	300	150
SG 84/15/200		15	105/220	200	31	20 (+10/-10)	–	600	300	150
SG 84/15/250		15	105/220	250	31	20 (+10/-10)	–	600	300	150
SG 84/15/300		15	105/220	300	31	20 (+10/-10)	–	600	300	150

[1] Профиль изготавливается на заказ из различных материалов, составляющих слои профиля: a, и b c (см. "Технические данные" и "Комплектация профиля"):
• B – сталь 09Г2С с порошковым покрытием;
• H – сталь 09Г2С с горячим цинкованием;
• 3 – Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)[8];

[2] Указана стандартная высота. На заказ профиль может быть изготовлен на любую высоту.
[3] Указаны стандартные деформации. По запросу профиль может быть изготовлен с другими пределами деформаций. Запрашивайте данные;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал[9]	Сталь 09Г2С	AISI 304 (1.4301)
Прочность, МПа	$\sigma_в$=470-590	$\sigma_в$=515
Допуски	EN 1090-2	
Длина, м	3,0[4]	
Обработка	Монтажные отверстия	
Крепеж	Не требуется, профиль поставляется собранным	
Покрытие	• Окрашенный[6] • Гальванизированный[7]	Без покрытия

[4] Длина профиля может быть изменена по запросу..
[5] Профиль поставляется собранным.
[6] Порошковое покрытие в любой цвет RAL.
[7] Горячее цинкование в соответствии с ГОСТ 9.307-89 (EN 1461).
[8] Материал слоев может быть заменен на другие типы стали: AISI 316, 321, 430 и т.д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

