DEWMARK METALL
SG 85

Нагрузка до 300 кН

Закладной профиль

ширина шва 20-150 мм

Деформация в 1 плоскости

Снаружи/ внутри





Для швов ≤50 мм

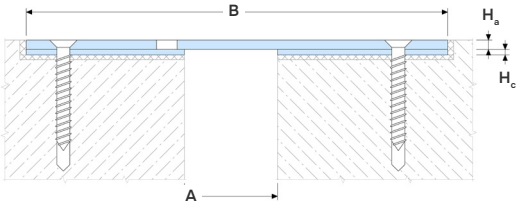

Для швов >50 мм

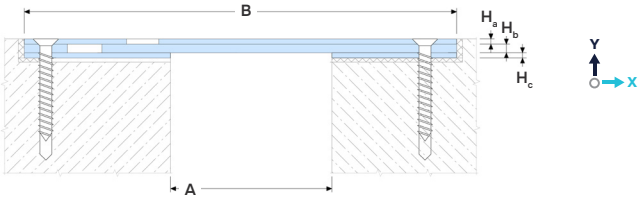

Профиль	Стандартные опции[1] (abc)	Размеры, мм			Толщина слоя[2] (мм)			Деформации[3], мм		Допустимые нагрузки (кН)		
		A	B	H	H_a	H_b	H_c	M_x	M_y[4]			
SG 85/20-190/6	BB, HH, 33	20	190	6	3	—	3	30 (+15/-15)	—	300	70	20
SG 85/30-200/6		30	200	6	3	—	3	30 (+15/-15)	—	300	70	20
SG 85/50-220/6		50	220	6	3	—	3	30 (+15/-15)	—	300	70	20
SG 85/80-260/19	BBB, HHH, 333	80	260	10	3	4	3	30 (+15/-15)	—	300	70	15
SG 85/100-280/21		100	280	11	3	5	3	30 (+15/-15)	—	300	50	10
SG 85/120-320/23		120	320	11	3	5	3	30 (+15/-15)	—	300	50	10
SG 85/150-350/25		150	350	11	3	5	3	30 (+15/-15)	—	300	50	10

[1] Профиль изготавливается на заказ из различных материалов, составляющих слои профиля: a, b и c (см. "технические данные"):
- B — сталь 09Г2С с порошковым покрытием;
- H — сталь 09Г2С с горячим цинкованием;
- 3 — Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)9

[2] Указана стандартная толщина слоя. По запросу слои могут быть выполнены в других толщинах..

[3] Указаны стандартные деформации. По запросу профиль может быть изготовлен с другими пределами деформаций. Запрашивайте данные;

[4] Вертикальные перемещения не допускаются.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал[9]	Сталь 09Г2С	AISI 304 (1.4301)
Прочность, МПа	$\sigma_в$=470-590	$\sigma_в$= 515
Допуски	EN 1090-2	
Длина, м	3,0[5]	
Обработка	Монтажные отверстия[6]	
Крепеж	В комплекте (Шурупы по бетону Rawlplug R-LX)	
Покрытие	• Окрашенный[7] • Гальванизированный[8]	Без покрытия

[5] Длина профиля может быть изменена по запросу..
[6] Поставляется предсобранным. В комплект входят шурупы RAWLPLUG R-LX.
[7] Порошковое покрытие в любой цвет RAL.
[8] Горячее цинкование в соответствии с ГОСТ 9.307-89 (EN 1461). .
[9] Материал слоев может быть заменен на другие типы стали: AISI 316, 321, 430 и т.д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Использование гидроленты (паробарьера) для гидроизоляции деформационного шва.

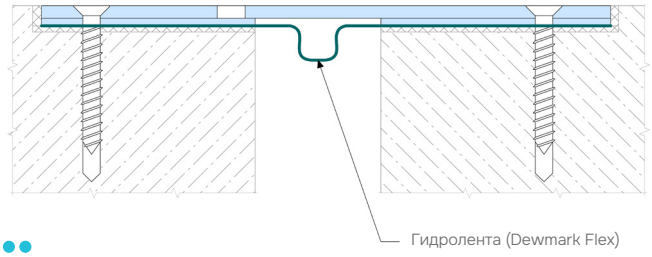

Использование пожаробарьера с пределом огнестойкости до EI 240.

