DEWMARK ROOF
RV 29

Для сейсмической зоны


Накладной профиль

ширина шва 50-500 мм

Деформации в 3х плоскостях

Снаружи



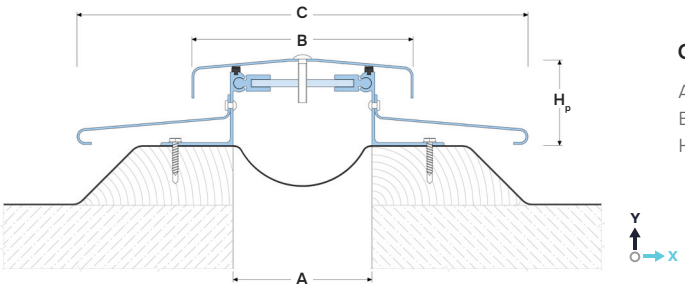


ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – посадочное место;
H_p – высота профиля;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – деформации по оси Y.

Профиль	Размеры, мм				ДЕФОРМАЦИИ[2], мм	
	A[1]	B	C	H_p	M_x	M_y
RV 29/50	50	75	175	50	50 (+25/-25)	20 (+10/-10)
RV 29/100	100	150	225	50	100 (+50/-50)	30 (+15/-15)
RV 29/150	150	225	275	50	150 (+75/-75)	40 (+20/-20)
RV 29/200	200	300	325	50	200 (+100/-100)	50 (+25/-25)
RV 29/300	300	450	425	50	300 (+150/-150)	60 (+30/30)
RV 29/400	400	600	525	50	400 (+200/-200)	70 (+35/-35)
RV 29/500	500	750	625	50	500 (+250/-250)	80 (+40/-40)

[1] Профиль может быть изготовлен для любой ширины шва (A) шириной от 50 мм (запрашивайте данные).
[2] Указанные деформации могут быть увеличены по запросу до +/- 100% от ширины шва (запрашивайте данные).

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

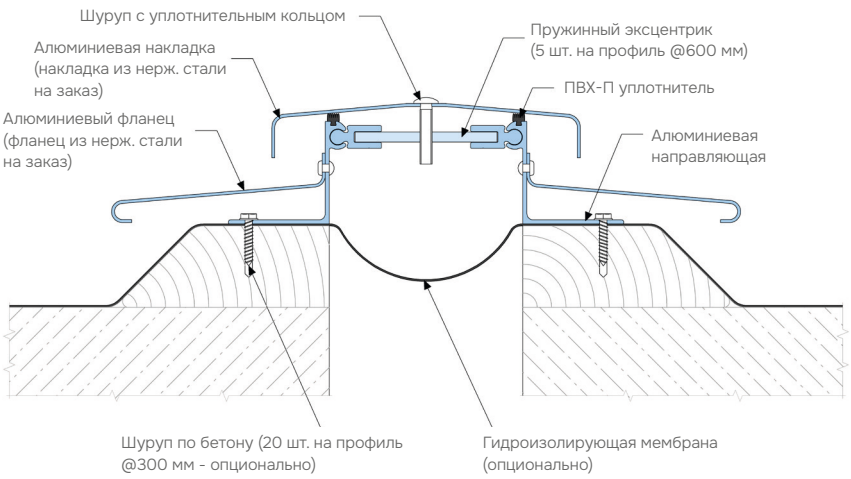

ОПИСАНИЕ

Профиль предназначен для устройства и оформления деформационных швов на неэксплуатируемых кровлях. Они служат для защиты гидроизоляции от внешних факторов. Профиль может быть изготовлен на требуемую ширину A (мм) деформационного шва с заданными значениями деформаций.
Кроме того, он может быть оснащен паробарьером (водонепроницаемой мембраной).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте (Шурупы по бетону Rawlplug)
Покрытие	Без покрытия

НАКЛАДКА И ФЛАНЦЫ

Материал	Алюминий EN AW 5052-H34
Допуски	EN 573-3
Прочность, МПа	$\sigma_в$=265
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте (с уплотнительным кольцом)
Покрытие	Без покрытия

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

Все профили имеют угловую версию для примыкания Пол-Стена (шов вдоль стены)

Пример: RV-E 29/50/50

