DEWMARK STANDART
SV 16


Накладной профиль

Ширина шва 10-200 мм

Деформации в 2х плоскостях

Снаружи/ внутри



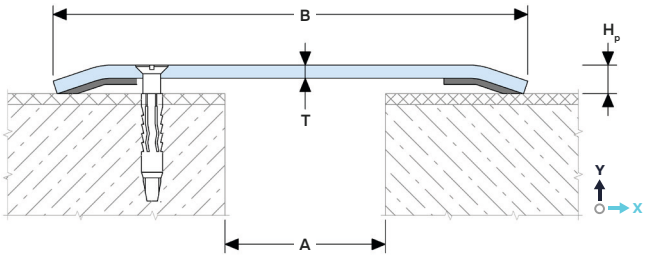

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A — номинальная ширина шва;
B — видимая ширина;
H_p — высота профиля;
T — толщина;
M_x — горизонт. деформации;
M_y — вертикал. деформации.

Профиль	Размеры, мм			Деформации, мм		Допустимые нагрузки (кН)
	A[1]	B	H_p	M_x[1]	M_y[2]	
SV 16/70	10-15	70	5	20 (+5/-15)	—	пешеходные
SV 16/100	20-35	100	5	42 (+7/-35)	—	пешеходные
SV 16/120	40-50	120	5	60 (+10/-50)	—	пешеходные
SV 16/150	50-75	150	5	90 (+15/-75)	—	пешеходные
SV 16/200	80-120	200	5	140 (+20/-120)	—	пешеходные
SV 16/250	120-165	250	5	100 (+25/-165)	—	пешеходные
SV 16/300	170-200	300	5	150 (+40/-130)	—	пешеходные

[1] Максимально допустимые деформации указаны для наибольшей ширины деформационного шва. При использовании профиля с другой шириной деформационного шва «A» величина деформаций изменяется пропорционально. Например, для профиля SV 16/150 с отверстием шва 60 мм деформации составят 90 (+30/-60).
[2] Вертикальные деформации не рекомендуются.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


НАКЛАДКА

Профиль изготавливается на заказ из различных материалов на выбор:

Материал	Сталь Ст3 (1.0038)	AISI 304 (1.4301)	AISI 430 (1.4016)
Обозначение профиля	BS-XXXX XXXX — цвет RAL	SS304-XX XX — поверхность стали[3]	SS430-XX XX — поверхность стали[3]
Прочность, МПа	$\sigma_в$=360-510	$\sigma_в$=515	$\sigma_в$=450
Допуски	EN 1090-2	EN 1090-2	EN 1090-2
Длина, м	3,0	3,0	3,0
Обработка	Монтажные отверстия	Монтажные отверстия	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте (Шурупы по бетону Rawlplug R-LX-5x50-CS)		
Покрытие	Окрашенный[4]	Шлиф./ Полированный[3]	Шлиф./ Полированный[3]

[4] Порошковая окраска в любой цвет по шкале RAL (обратите внимание, что гарантия не распространяется на порошковую окраску из-за возможного истирания в результате движения транспорта и пешеходов).

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

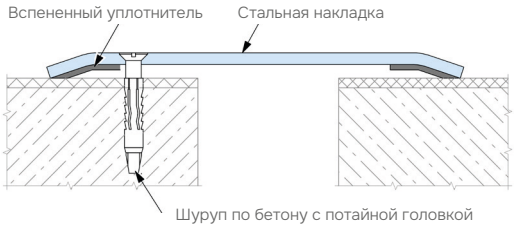

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

Все профили имеют угловую версию пол-стена (шов вдоль стены). Данные профили имеют индекс AV-E.

Пример: SV-E 16/100(SS304)

