DEWMARK STANDART
SV 21

Закладной профиль

Ширина шва 20-100 мм

Деформации в 6 плоскостях

Снаружи/ внутри

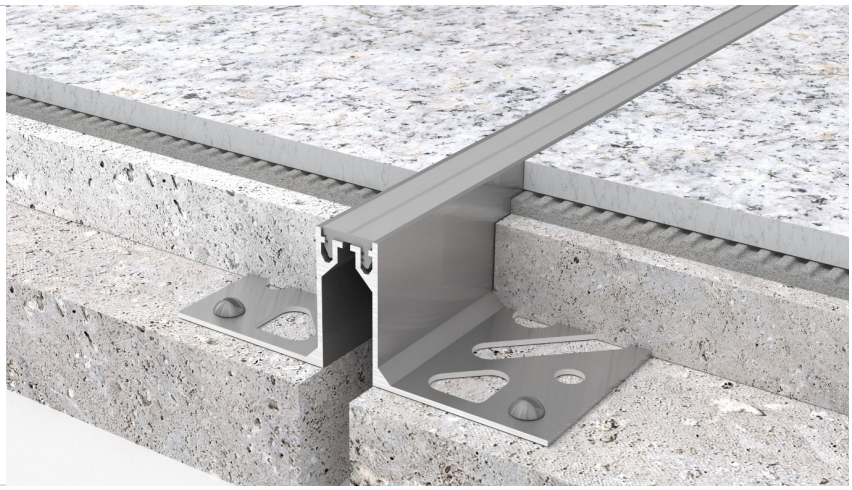

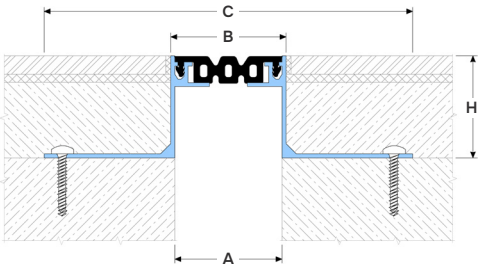



ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
C – посадочное место;
H – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации.

Профиль	Размеры, мм				Деформации, мм		Допустимые нагрузки (кН)			
	A	B	C	H[1]	M_x	M_y				
SV 21/20/...[1]	20	25	150	15 / 20 / 30 / 50 / h[2]	4 (+2/-2)	4 (+2/-2)	30[3,4]	100[3,4]	50[3,4]	–
SV 21/25/...[1]	25	30	155	15 / 20 / 30 / 50 / h[2]	6 (+3/-3)	4 (+2/-2)	30[3,4]	100[3,4]	50[3,4]	–
SV 21/30/...[1]	30	35	160	15 / 20 / 30 / 50 / h[2]	10 (+5/-5)	4 (+2/-2)	30[3,4]	100[3,4]	50[3,4]	–
SV 21/40/...[1]	40	45	165	15 / 20 / 30 / 50 / h[2]	12 (+6/-6)	4 (+2/-2)	30[3,4]	100[3,4]	50[3,4]	–
SV 21/45/...[1]	45	50	170	15 / 20 / 30 / 50 / 70 / 80 / 100 / h[2]	16 (+8/-8)	4 (+2/-2)	30[3,4]	100[3,4]	50[3,4]	–
SV 21/50/...[1]	50	55	175	15 / 20 / 30 / 50 / 70 / 80 / 100 / h[2]	20 (+10/-10)	4 (+2/-2)	30[3,4]	100[3,4]	50[3,4]	–
SV 21/65/...[1]	65	70	190	15 / 20 / 30 / 50 / 70 / 80 / 100 / h[2]	24 (+10/-14)	4 (+2/-2)	30[3,4]	100[3,4]	–	–
SV 21/100/...[1]	100	105	220	15 / 20 / 30 / 50 / 70 / 80 / 100 / h[2]	30 (+14/-16)	4 (+2/-2)	30[3,4]	–	–	–

[1] ... – монтажная высота на выбор из стандартных (см. H).
[2] Монтажная высота профиля по запросу, где «H» - значение в мм (выбирается в диапазоне от 50 до 200 мм), обозначаемое индексом SV-H (см. «дополнительные опции» №3).
[3] Не для постоянного использования при высоте от 15 до 30 мм (требуется согласование) - при высоких нагрузках возможно растрескивание финишного покрытия над направляющей профиля.
[4] Не рекомендуется высокая интенсивность движения, выбирайте профили из серий DEWMARK Heavy, Hydro или Metall.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Длина, м	3,0
Обработка	Перфорированные отверстия
Покрытие	Без покрытия
Крепеж	Опционально

ГИБКАЯ ВСТАВКА[6]

Материал				ПВХ-П
Устойчивость				-30...+100 °С, УФ+O_3 — Устойчивость
Длина, м				20 метров в рулоне
Цвет[5]	9005	7035	7037	1015

[5] На заказ вставка может быть изготовлена по цвету RAL.
[6] На заказ вставка может быть изготовлена с иной геометрией (см. нестандартные типы вставок).

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

