DEWMARK STANDART
SV 22

Накладной профиль


ширина шва 25-100 мм

Деформации в 6 плоскостях


Снаружи/ внутри[3]



Для швов шириной от 25 до 45 мм

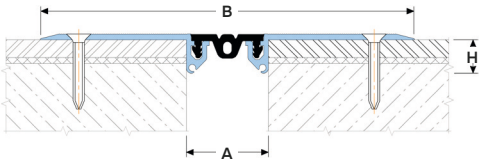

Для швов шириной от 50 до 100 мм

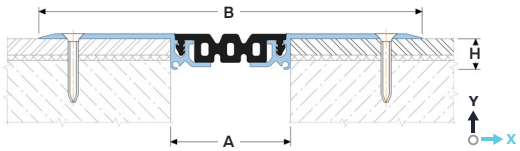

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
H – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации.

Профиль	Размеры, мм			Деформации, мм		Допустимые нагрузки (кН)			
	A	B	C	M_x	M_y				
SV 22/25	25	150	15	4 (+2/-2)	4 (+2/-2)	30[1,2]	–	–	–
SV 22/30	30	155	15	6 (+3/-3)	6 (+3/-3)	30[1,2]	–	–	–
SV 22/35	35	160	15	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	30[1,2]	–	–	–
SV 22/45	45	170	15	12 (+6/-6)	12 (+6/-6)	30[1,2]	–	–	–
SV 22/50	50	175	15	16 (+8/-8)	16 (+8/-8)	30[1,2]	–	–	–
SV 22/55	55	180	15	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)	30[1,2]	–	–	–
SV 22/70	70	195	15	24 (+10/-14)	24 (+12/-12)	30[1,2]	–	–	–
SV 22/100	100	225	15	30 (+14/-16)	30 (+15/-15)	30[1,2]	–	–	–

[1] Не для постоянного использования (требуется согласование) - высокие нагрузки могут привести к срезу зенковки и поломке профиля.
[2] Не рекомендуется высокая интенсивность движения, выбирайте профили из серий DEWMARK Heavy, Hydro или Metall.
[3] Не рекомендуется использовать профиль на открытом солнечном свете и при возможных больших колебаниях температуры из-за большой разницы в коэффициентах теплового расширения между бетоном и алюминием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Покрытие	Без покрытия (на заказ: порошковая окраска или анодирование)
Крепеж	В комплекте (шурупы по бетону RAWLPLUG)

ГИБКАЯ ВСТАВКА[6]

Материал	ПВХ-П			
Устойчивость	-30...+100 °С, УФ+O_3 — Устойчивость			
Длина, м	20 метров в рулоне			
Цвет[5]	9005	7035	7037	1015

[5] На заказ вставка может быть изготовлена по цвету RAL.
[6] На заказ вставка может быть изготовлена с иной геометрией (см. нестандартные типы вставок).

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ



МАРКИРОВКА (пример)

Высота профиля
Ширина шва
Нестандартный тип вставки (маркируется при необходимости)


SV22/50/7035/V3

Серия профиля:
SV 22 — стандартная версия
SV-EE 22 и SV-EI 22 — угловая версия (см. угловые версии)


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Использование специальной гидроленты для гидроизоляции деформационного шва.


Использование противопожарного барьера с рейтингом огнестойкости до EI 240.

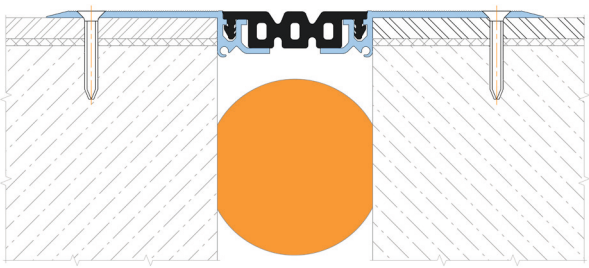


Накладно-закладной тип профиля (SV 21-22).
Пример: SV 21-22/50/50/9005

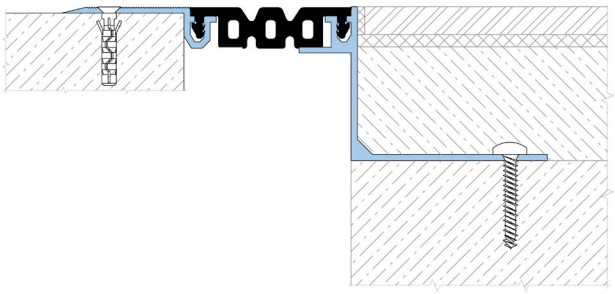


НЕСТАНДАРТНЫЕ ТИПЫ ВСТАВОК



Плоская вставка
(индекс "F")




Вставка выступающая на 3 мм
(индекс "V3")




Вставка выступающая на 5 мм
(индекс "V5")

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

Все профили имеют угловую версию для примыкания Пол-Стена (шов вдоль стены). Эти профили имеют следующие обозначения:
- Для внешней версии "EE": SV-EE;
- Для внутренней версии "EI": SV-EI (только для швов шириной от 45 мм).

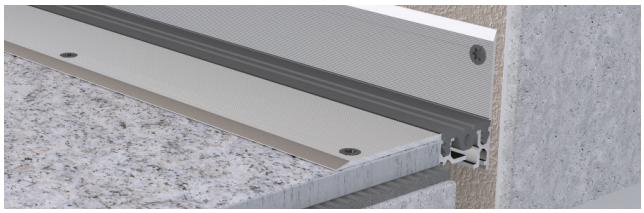

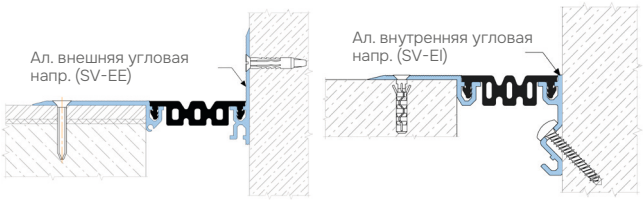

Пример: SV-EE 22/30/9005

Пример: SV-EI 22/50/9005


СТАНДАРТНЫЕ ТИПЫ ВСТАВОК




Для 25 мм




Для 30 мм



Для 35 мм




Для 45 мм




Для 50 мм



Для 55 мм



Для 70 мм



Для 100 мм