

DEWMARK STANDART
SV 23



Закладной профиль



Ширина шва 45-95 мм




Деформации в 6 плоскостях



Снаружи/ внутри[1]



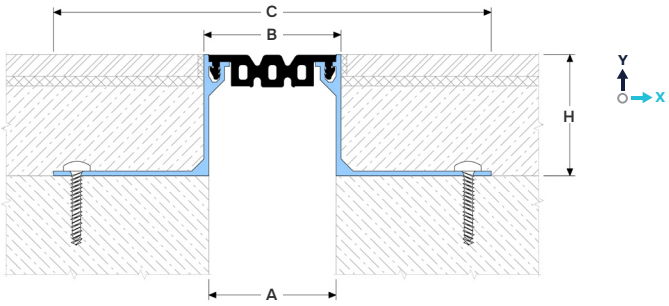

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
C – посадочное место;
H – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации.

Профиль	Размеры, мм				Деформации, мм		Допустимые нагрузки (кН)			
	A	B	C	H[1]	M_x	M_y				
SV 23/45/...[1]	45	50	170	15, 20, 30, 50, h[2]	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	пешеходные			
SV 23/50/...[1]	50	55	175		20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	пешеходные			
SV 23/65/...[1]	65	70	190		24 (+10/-14)	10 (+5/-5)	пешеходные			
SV 23/95/...[1]	95	100	220		30 (+14/-16)	10 (+5/-5)	пешеходные			

[1] ... – монтажная высота на выбор из стандартных (см. "H").
[2] На заказ профиль может быть изготовлен с любой монтажной высотой от 50 до 200 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ


Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Длина, м	3,0
Обработка	Перфорированные отверстия
Покрытие	Без покрытия
Крепеж	Опционально

ГИБКАЯ ВСТАВКА[4]

Материал	ПВХ-П			
Устойчивость	-30...+100 °C, УФ+O_3 – Устойчивость			
Длина, м	20 метров в рулоне			
Цвет[3]	9005	7035	7037	1015

[3] На заказ вставка может быть изготовлена по цвету RAL.
[4] На заказ вставка может быть изготовлена с иной геометрией (см. нестандартные типы вставок)

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

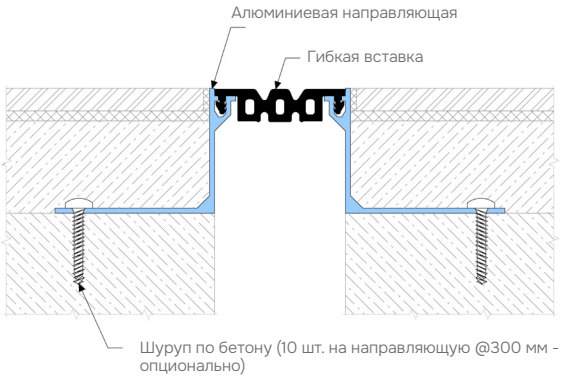

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

Все профили имеют угловую версию для примыкания Пол-Стена (шов вдоль стены).

Эти профили имеют следующие обозначения:
- Для внешней версии "EE": SV-EE;
- Для внутренней версии "EI": SV-EI (только для швов шириной от 45 мм).

