
DEWMARK STANDART
SV 24

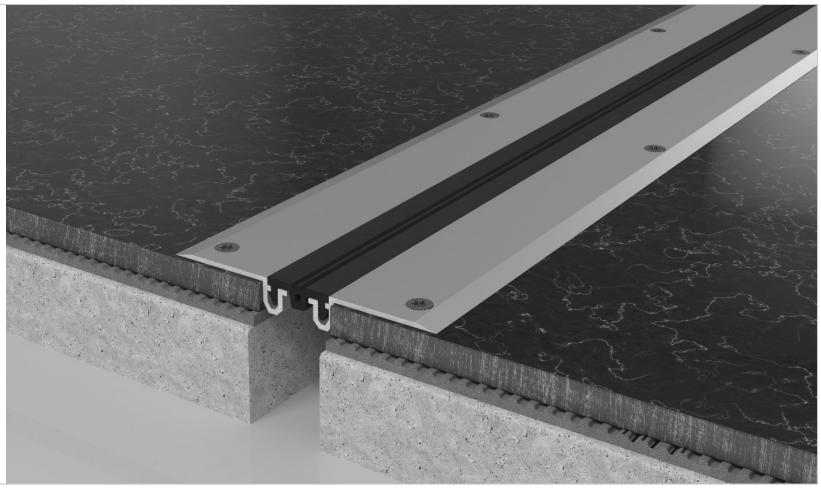


Накладной профиль

Ширина шва 25-100 мм

Деформации в 6 плоскостях

Снаружи/ внутри[1]

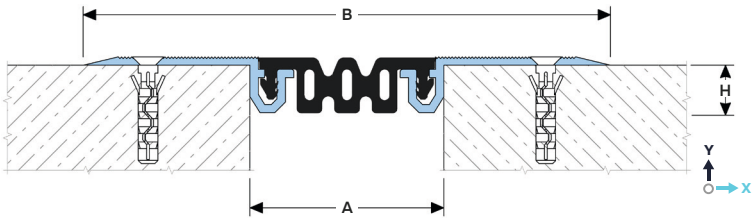

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
H – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации.


Профиль	Размеры, мм			Деформации, мм		Допустимые нагрузки (кН)
	A	B	H	M_x	M_y	
SV 24/24	24	105	12	4 (+2/-2)	4 (+2/-2)	пешеходные[2]
SV 24/30	30	110	12	6 (+3/-3)	6 (+3/-3)	пешеходные[2]
SV 24/35	35	115	12	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	пешеходные[2]
SV 24/45	45	125	12	12 (+6/-6)	12 (+6/-6)	пешеходные[2]
SV 24/50	50	130	12	16 (+8/-8)	16 (+8/-8)	пешеходные[2]
SV 24/55	55	135	12	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)	пешеходные[2]
SV 24/70	70	150	12	24 (+10/-14)	24 (+12/-12)	пешеходные[2]
SV 24/100	100	180	12	30 (+14/-16)	30 (+15/-15)	пешеходные[2]

[1] Не рекомендуется использовать профиль на открытом солнечном свете и при возможных больших колебаниях температуры из-за большой разницы в коэффициентах теплового расширения бетона и алюминия.
[2] Автомобильные и другие нагрузки по согласованию.

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

Все профили имеют угловую версию для примыкания Пол-Стена (шов вдоль стены).
Эти профили имеют следующие обозначения::

- Для внешней версии "EE": SV-EE;
- Для внутренней версии "EI": SV-EI (только для швов шириной от 45 мм)

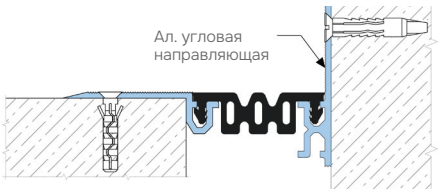

Пример: SV-EE 24/30/9005

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ


Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Покрытие	Без покрытия (на заказ: порошковая окраска или анодирование)
Крепеж	В комплекте (шурупы по бетону RAWLPLUG)

ГИБКАЯ ВСТАВКА[4]

Материал				ПВХ-П
Устойчивость				-30...+100 °C, УФ+O_3 – Устойчивость
Длина, м				20 метров в рулоне
Цвет[3]	9005	7035	7037	1015

[3] На заказ вставка может быть изготовлена по цвету RAL.
[4] На заказ вставка может быть изготовлена с иной геометрией (см. нестандартные типы вставок)

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

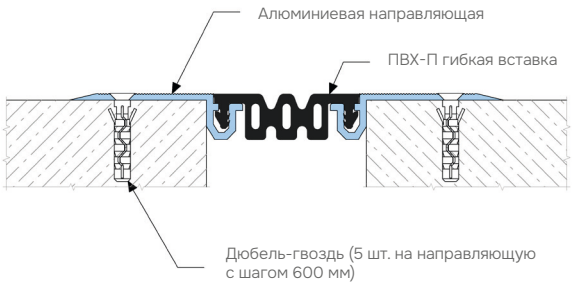

МАРКИРОВКА

Нестандартный тип вставки (маркируется при необходимости)

SV 24/50/7035/V3

- Цвет вставки по RAL
- Ширина шва
- Серия профиля:
  SV 24 – стандартная версия
  SV-EE 24 и SV-EI 24
  (маркируется при необходимости. см. "угловые версии").