DEWMARK STANDART
SV 25


Закладной профиль

Ширина шва 60 мм

Деформации в 6 плоскостях

Снаружи/ внутри[1]



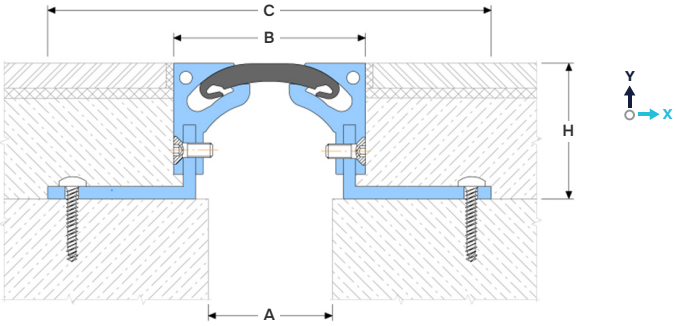

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
C – посадочное место;
H – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации.

Профиль	Размеры, мм				Деформации, мм		Допустимые нагрузки (кН)			
	A	B	C	H[1]	M_x	M_y				
SV 25/60/...[1]	60	78	200	От 50 мм	22 (+11/-11)	10 (+5/-5)	50	100	50	10

[1]... – Профиль изготавливается на заказ с монтажной высотой H в мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Прочность, МПа	$\sigma_в$ = 250
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Длина, м	3,0
Обработка	Перфорированные отверстия
Покрытие	Без покрытия
Крепеж	Опционально

ГИБКАЯ ВСТАВКА

Материал	ПВХ-П			
Устойчивость	-30...+100 °С, УФ+O_3 – Устойчивость			
Длина, м	20 метров в рулоне			
Цвет[3]	9005	7035	7037	1015

[3] На заказ вставка может быть изготовлена по цвету RAL.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

