DEWMARK STANDART
SV 26

Для сейсмической зоны


Закладной профиль

Ширина шва 50-250 мм

Деформации в 6 плоскостях

Снаружи/ внутри



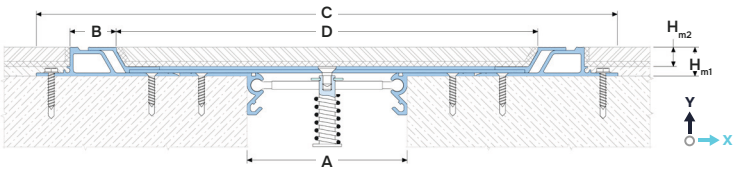

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
C – полная ширина (посадочное место);
D – ширина внутренней части;
H_{m1} – монтажная высота;
H_{m2} – глубина внутренней части;
M_s – сейсмические деформации;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации.

Профиль	Размеры, мм						Деформации, мм			Допустимые нагрузки (кН)
	A[1]	B	C	D	H_{m1}	H_{m2}	M_s	M_x	M_y	
SV 26/50/18	50	30	345	230[2]	18	12	50 (±25)[3]	24 (±12)	-5	пешеходные
SV 26/75/18	75	30	380	265[2]	18	12	80 (±40)[3]	24 (±12)	-5	пешеходные
SV 26/100/18	100	30	395	280[2]	18	12	100 (±50)[3]	24 (±12)	-7	пешеходные
SV 26/150/18	150	30	445	330[2]	18	12	150 (±75)[3]	24 (±12)	-7	пешеходные
SV 26/200/18	200	30	495	380[2]	18	12	200 (±100)[3]	24 (±12)	-7	пешеходные
SV 26/250/18	250	30	545	430[2]	18	12	250 (±125)[3]	24 (±12)	-10	пешеходные

[1] Показана стандартная ширина деформационного шва. Профиль может быть изготовлен на необходимую ширину шва от 50 до 300 мм.
[2] Ширина средней части может быть изменена в большую сторону для облегчения монтажа финишного покрытия. При этом также изменяется значение «C».
[3] M_s – допустимые деформации, возникающие при сейсмической активности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРОФИЛЬ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Прочность, МПа	$\sigma_в$=255
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте (Шурупы по бетону Rawlplug)
Покрытие	Без покрытия[4]
Длина, м	3,0


[4] Профиль может быть дополнительно анодирован

МАРКИРОВКА

SV 26/200-600/18


- Высота профиля
- Ширина нестандартной внутренней части (указывается при необходимости)
- Ширина шва
- Серия профиля:
  SV 26 – стандартная версия
  SV-E 26 (указывается при необходимости - см. раздел «Угловая версия»)

ПЕРЕХОД С ПОЛА НА СТЕНУ

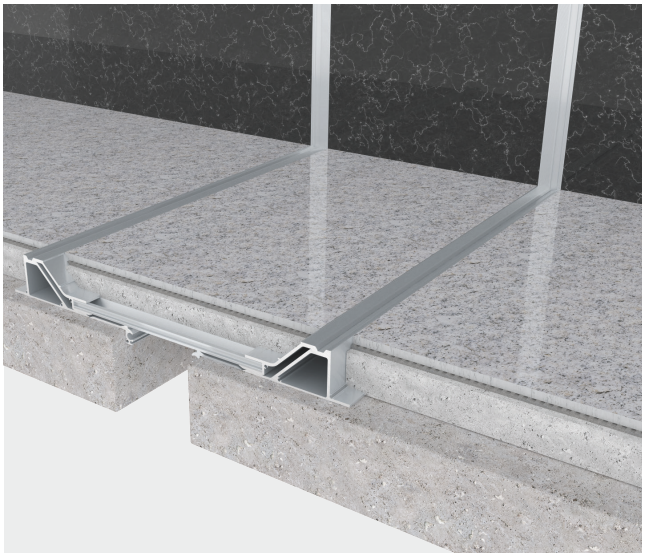


Профиль Dewmark Standart SV 26 может применяться вместе с профилем для стен Dewmark Wall AV 26, что обеспечивает аккуратный, бесшовный переход от пола к стене, придавая деформационному шву дополнительную эстетичность.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

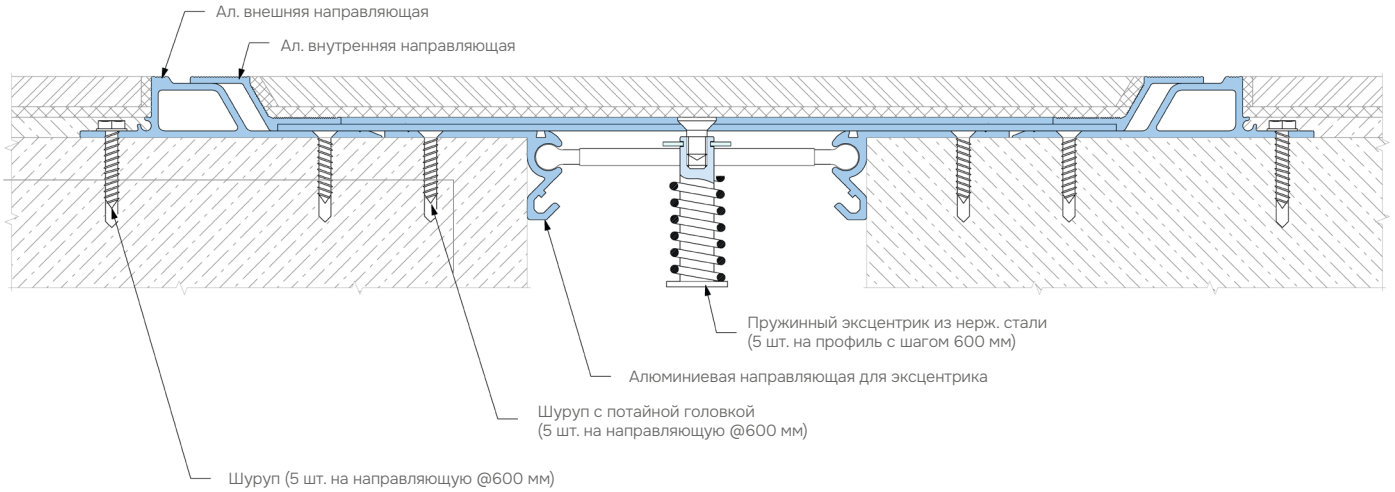

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Использование гидроленты (паробарьера) для гидроизоляции деформационного шва.

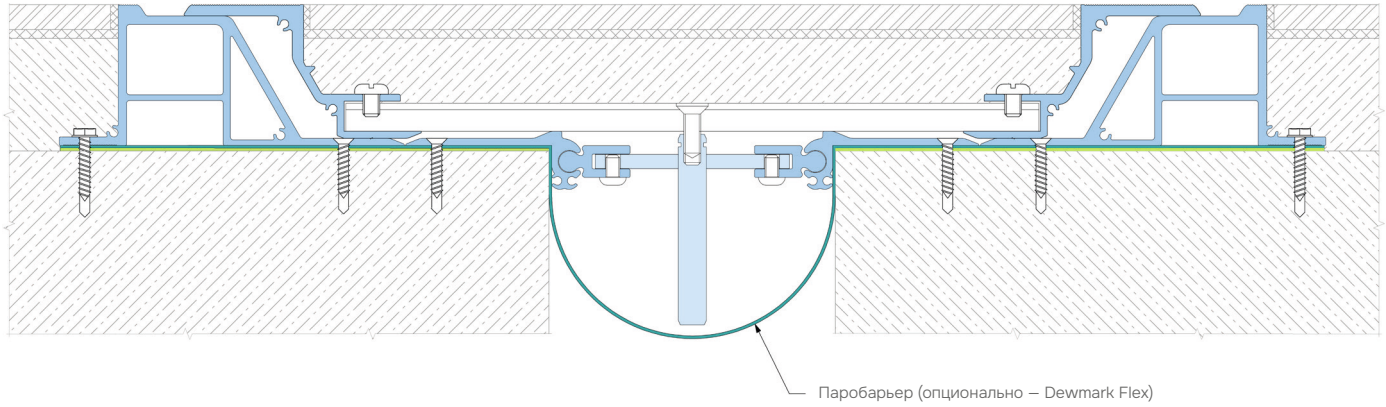

Использование пожаробарьера с пределом огнестойкости до EI 240.

