DEWMARK STANDART
SV 28



Закладной профиль

Ширина шва 50-500 мм

Деформации в 6 плоскостях

Снаружи/ внутри

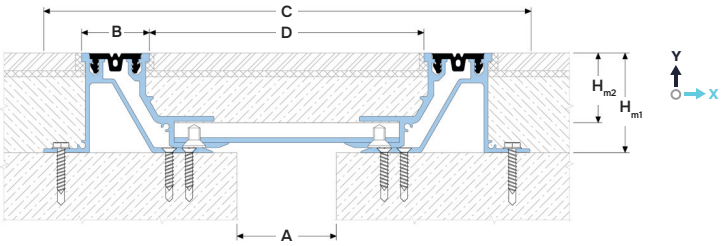

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
C – полная ширина (посадочное место);
D – ширина внутренней части;
H_{m1} – монтажная высота;
H_{m2} – глубина внутренней части;
H_s – сейсмические деформации;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации.

Профиль	Размеры, мм						Деформации, мм		Допустимые нагрузки (кН)
	A[1]	B	C	D	...=H_{m1}	H_{m2}	M_x	M_y	
SV 28/50-25[3]/50	50	35	235	130[2]	50, 70, 100	H_{m2}= H_{m1}-18	10 (±5)[3]	-5	пешеходные
SV 28/80-25[3]/50	80	35	265	160[2]			10 (±5)[3]	-5	пешеходные
SV 28/100-25[3]/50	100	35	285	180[2]			10 (±5)[3]	-7	пешеходные
SV 28/150-25[3]/50	150	35	335	230[2]			10 (±5)[3]	-7	пешеходные
SV 28/200-25[3]/50	200	35	385	280[2]			10 (±5)[3]	-7	пешеходные
SV 28/250-25[3]/50	250[4]	35	435	330[2]			10 (±5)[3]	-10	пешеходные
SV 28/300-25[3]/50	300[4]	35	485	380[2]			10 (±5)[3]	-10	пешеходные
SV 28/400-25[3]/50	400[4]	35	585	480[2]			10 (±5)[3]	-10	пешеходные
SV 28/500-25[3]/50	500[4]	35	685	580[2]			10 (±5)[3]	-10	пешеходные

[1] Показана стандартная ширина деформационного шва. Профиль может быть изготовлен на необходимую ширину шва от 50 до 500 мм.
[2] Ширина средней части может быть изменена в большую сторону для удобства монтажа финишного покрытия. При этом также изменяется значение «C».
[3] Цифра, указанная после ширины шва, и величина деформации M_x указаны для гибкой вставки 21/24-25. Возможно использовать другие вставки с пределом деформации от ±2 до ±14 (см. «Типы вставок для стандартных профилей DEWMARK» или запросите дополнительную информацию).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Длина, м	3,0
Обработка	Перфорированные отверстия
Покрытие	Без покрытия
Крепеж	В комплекте

ГИБКАЯ ВСТАВКА[5]

Материал	ПВХ-П			
Устойчивость	-30...+100 °C, УФ+O_3 — Устойчивость			
Длина, м	20 метров в рулоне			
Цвет[4]	9005	7035	7037	1015

[4] На заказ вставка может быть изготовлена по цвету RAL.
[5] На заказ вставка может быть изготовлена с иной геометрией (см. нестандартные типы вставок)

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

Все профили имеют угловую версию для примыкания Пол-Стена (шов вдоль стены). Эти профили имеют обозначение "E: SV-E.

Пример: SV-E 28/100-25/50





МАРКИРОВКА

SV 28/250-25/50/7035/Rebar

- SV 28/ — Серия профиля: SV 28 — стандартная версия; SV-E 28 — угловая версия (см. угловые версии)
- 250/ — Ширина шва - Ширина вставки
- 25/ — Высота профиля
- 50/ — Цвет вставки по RAL
- 7035/ — Цвет вставки по RAL
- Rebar — Арм. стержень, если необходимо