DEWMARK STANDART
SV 30-32

Для сейсмической зоны


Закладной профиль

Ширина шва 50-1000 мм

Деформации в 6 плоскостях

Снаружи/ внутри



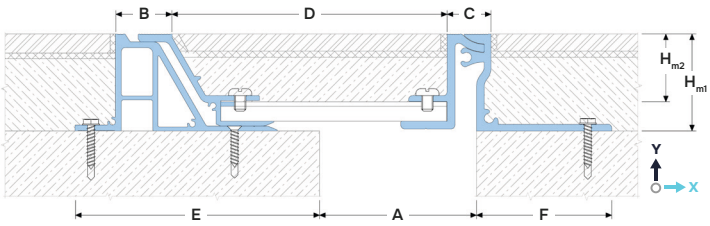

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
C – ширина внутренней части;
D – ширина средней части;
E – левое посадочное место;
F – правое посадочное место;
H_{m1} – монтажная высота;
H_{m2} – глубина внутренней части;
M_s – сейсмические деформации;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации.

Профиль	Размеры, мм								Деформации, мм			Допустимые нагрузки
	A[1]	B	C	D	E	F	H_{m1}[5]	H_{m2}	M_s	M_x	M_y	(кН)
SV 30-32/50/...[5]	50	30	23	90[2]	100	75	50, 75, 100	H_{m2}= H_{m1}-18	50 (±25)[3]	12 (±6)	-5	пешеходные
SV 30-32/80/...[5]	80	30	23	140[2]	120	75			80 (±40)[3]	12 (±6)	-5	пешеходные
SV 30-32/100/...[5]	100	30	23	165[2]	125	75			100 (±50)[3]	12 (±6)	-7	пешеходные
SV 30-32/150/...[5]	150	30	23	240[2]	150	75			150 (±75)[3]	12 (±6)	-7	пешеходные
SV 30-32/200/...[5]	200	30	23	315[2]	175	75			200 (±100)[3]	12 (±6)	-7	пешеходные
SV 30-32/250/...[5]	250[4]	30	23	390[2]	200	75			250 (±125)[3]	12 (±6)	-10	пешеходные
SV 30-32/300/...[5]	300[4]	30	23	465[2]	225	75			300 (±150)[3]	12 (±6)	-10	пешеходные
SV 30-32/400/...[5]	400[4]	30	23	615[2]	275	75			400 (±200)[3]	12 (±6)	-10	пешеходные
SV 30-32/500/...[5]	500[4]	30	23	765[2]	325	75			500 (±250)[3]	12 (±6)	-10	пешеходные

[1] Показана стандартная ширина деформационного шва. Профиль может быть изготовлен на необходимую ширину шва от 50 до 1000 мм.
[2] Ширина средней части может быть изменена в большую сторону для облегчения монтажа финишного покрытия. При этом также изменяется значение «E».
[3] M_s – допустимые деформации, возникающие в случае сейсмической активности.
[4] Для швов шириной более 250 мм, подверженных нагрузкам, рекомендуется усилить стяжку, а также заказать специальные арматурные стержни, вставляемые в гофрированную опорную плиту. Запрашивайте детали.
[5] ... – Монтажная высота выбирается из значений H_{m1}.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Покрытие	Без обработки[6]
Крепеж	В комплекте

[6] Профиль может быть дополнительно анодирован (запрашивайте детали).


ПРИМЕЧАНИЯ

Нельзя устанавливать профиль на X- и T-образных участках деформационных швов швов. Допускается установка профилей только для прямых деформационных швов без пересечений (включая L-образные переходы).

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

Все профили имеют угловую версию для примыкания Пол-Стена (шов вдоль стены). Эти профили имеют обозначение "E: SV-E.

Пример: SV-E 30-32/100/50

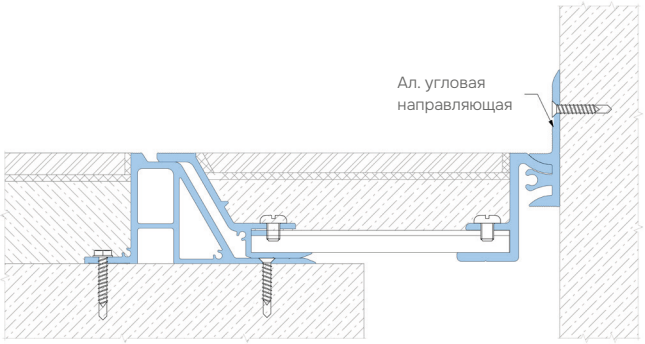


МАРКИРОВКА

(пример)




КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

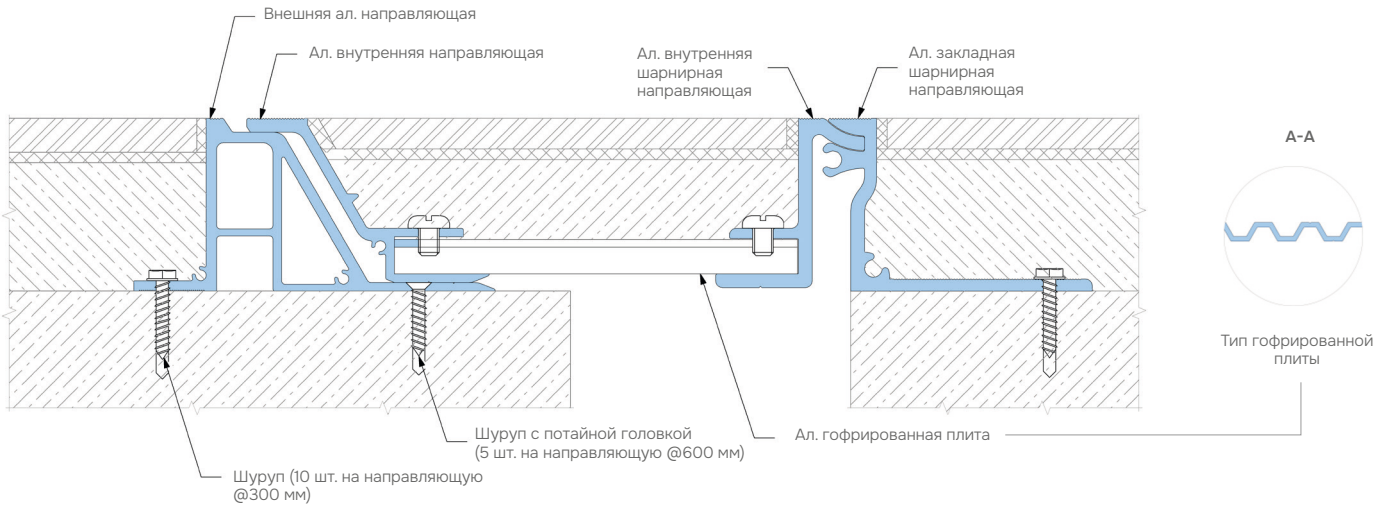


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Использование гидроленты (паробарьера) для гидроизоляции деформационного шва.

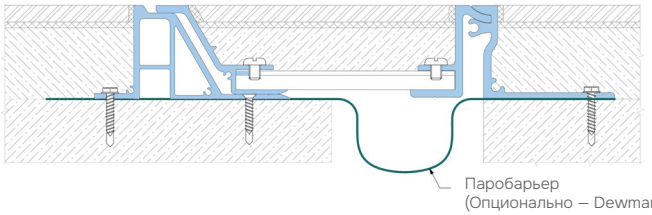

Профиль может устанавливаться в уже готовые, с одной стороны, полы. Имеет обозначение Dewmark SV-L 30-32

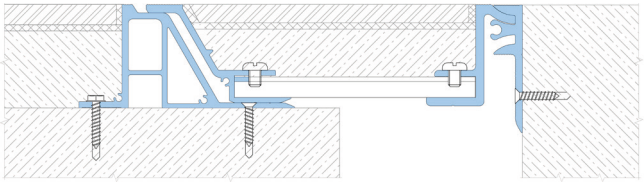

Использование противопожарного барьера с рейтингом огнестойкости до EI 240.

