DEWMARK STANDART
SV 33

Для сейсмической зоны

Накладной профиль

Ширина шва 50-500 мм

Деформации в 3х плоскостях

Снаружи/ внутри



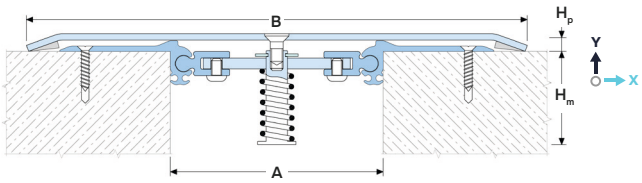

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
H_p – высота профиля;
H_m – глубина проникновения эксцентрика;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации.

Профиль	Тип накладки[4]	Размеры, мм A[1]	B[2]	H_m	H_p	ДЕФОРМАЦИИ[2], мм M_x	M_y	Допустимые нагрузки (кН)			
SV 33/50	SS	50	175	40	8	50 (±25)	10 (±5)	30[3]	–	–	–
SV 33/75	SS	75	200	40	8	80 (±40)	20 (±10)	30[3]	–	–	–
SV 33/100	SS	100	225	40	8	100 (±50)	30 (±15)	30[3]	–	–	–
SV 33/150	SS	150	275	40	8	150 (±75)	40 (±20)	пешеходные			
SV 33/200	SS	200	325	40	8	200 (±100)	50 (±25)	пешеходные			
SV 33/250	SS	250	375	40	8	250 (±125)	80 (±40)	пешеходные			
SV 33/300	SS	300	450[2]	40	8	300 (±150)	100 (±50)	пешеходные			
SV 33/400	SS	400	600[2]	40	8	400 (±200)	120 (±60)	пешеходные			
SV 33/500	SS	500	750[2]	40	8	500 (±250)	150 (±75)	пешеходные			

[1] Профиль может быть изготовлен под любую ширину деформационного шва от 50 мм. Запрашивайте детали.
[2] Стандартная ширина указана при использовании профиля для сейсмических швов с указанными пределами деформации. Возможно уменьшение ширины при меньших деформациях.
[3] Постоянное движение не рекомендуется. Ограничение скорости: не более 5 км/ч.
[4] Накладка может быть изготовлена из различных материалов. См. вкладку «Технические данные».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте (Шурупы по бетону Rawlplug R-LX-5x50-CS)

НАКЛАДКА

Материал	AISI 304[5] (1.4301)
Обозначение профиля	SS304-XX (XX – поверхность стали[6])
Прочность, МПа	$\sigma_в$=515
Допуски	EN 1090-2
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
[6]Поверхность	Шлифованная/полированная

[5] По запросу накладка может быть изготовлена из других видов нержавеющей стали: AISI 316, 430 или других.
[6] Выберите один из представленных типов обработки поверхности стали.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

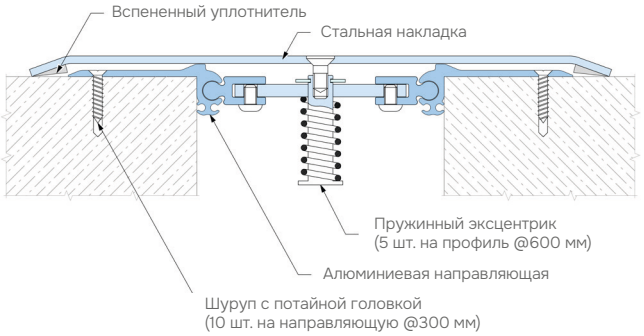

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

Все профили имеют угловую версию для примыкания Пол-Стена (шов вдоль стены)
Эти профили имеют обозначение "E: SV-E.
Пример: SV-E 33/150/SS304-4N

