DEWMARK STANDART
SV 34

Для сейсмической зоны


Накладной профиль

Ширина шва 50-500 мм

Деформации в 3х плоскостях

Снаружи/ внутри



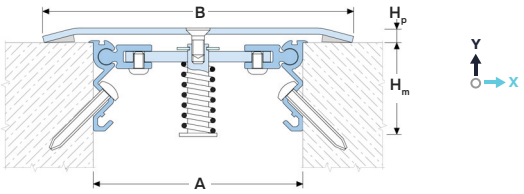

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
H_p – высота профиля;
H_m – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации.

Профиль	Тип накладки[3]	Размеры, мм A[1]	B[2]	H_m	H_p	ДЕФОРМАЦИИ[2], мм M_x	M_y	Допустимые нагрузки (кН)
SV 34/50	AL / SS	50	70	45	8	50 (±25)	10 (±5)	пешеходные
SV 34/75	AL / SS	75	120	45	8	80 (±40)	20 (±10)	пешеходные
SV 34/100	AL / SS	100	150	45	8	100 (±50)	30 (±15)	пешеходные
SV 34/150	AL / SS	150	200	45	8	150 (±75)	40 (±20)	пешеходные
SV 34/200	SS	200	300	45	8	200 (±100)	50 (±25)	пешеходные
SV 34/250	SS	250	375[2]	45	8	250 (±125)	80 (±40)	пешеходные
SV 34/300	SS	300	450[2]	45	8	300 (±150)	100 (±50)	пешеходные
SV 34/400	SS	400	600[2]	45	8	400 (±200)	120 (±60)	пешеходные
SV 34/500	SS	500	750[2]	45	8	500 (±250)	150 (±75)	пешеходные

[1] Профиль может быть изготовлен под любую ширину деформационного шва от 50 мм. Запрашивайте детали.
[2] Стандартная ширина указана при использовании профиля для сейсмических швов с указанными пределами деформации. Возможно уменьшение ширины при меньших деформациях.
[3] Накладка может быть изготовлена из различных материалов. См. вкладку «Технические данные».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ


Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте (Шурупы по бетону Rawlplug R-LX-5x50-CS)

НАКЛАДКА

Материал	AISI 304[4] (1.4301)
Обозначение профиля	SS304-XX (XX – поверхность стали[5])
Прочность, МПа	$\sigma_в$=515
Допуски	EN 1090-2
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
[5]Поверхность	Шлифованная/полированная

[4] По запросу накладка может быть изготовлена из других видов нержавеющей стали: AISI 316, 430 или других.
[5] Выберите один из представленных типов обработки поверхности стали.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

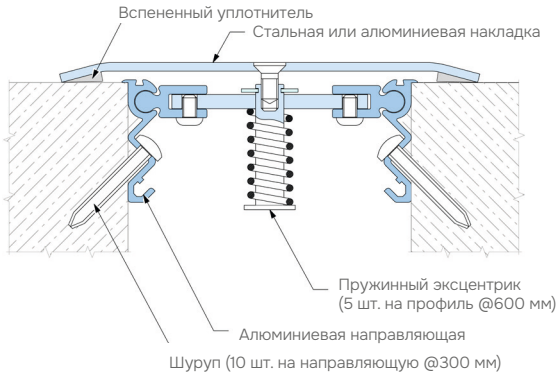

ВЕРСИЯ С АЛЮМИНИЕВОЙ НАКЛАДКОЙ

