DEWMARK STANDART
SV 39

Закладной профиль

Ширина шва 50-1000 мм

Деформации в 6 плоскостях

Снаружи/ внутри

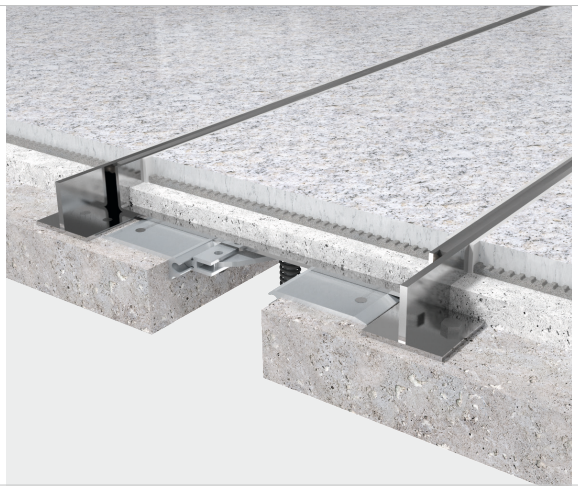



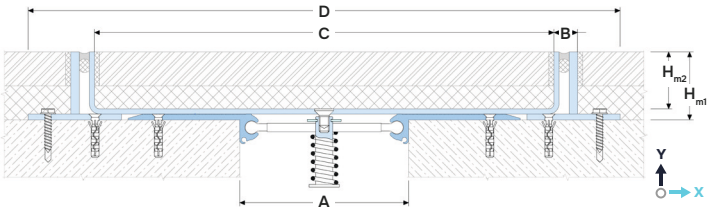

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
C – Внутренняя ширина детали;
D – полная ширина (минимальное посадочное место);
H_{m1} – монтажная высота;
H_{m2} – глубина внутренней части;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации.

Профиль	Размеры, мм						Деформации, мм		Допустимые нагрузки (кН)			
	A[1]	B	C	D	...=H_{m1}[4]	H_{m2}	M_x	M_y				
SV 39/50/...[4]	50	15	220[2]	300	30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, h[5]	H_{m2} = H_{m1} - 6	26 (±13)	-5	50	–	–	–
SV 39/80/...[4]	80	15	250[2]	330			26 (±13)	-5	50	–	–	–
SV 39/100/...[4]	100	15	270[2]	350			26 (±13)	-7	50	–	–	–
SV 39/150/...[4]	150	15	320[2]	400			26 (±13)	-7	50	–	–	–
SV 39/200/...[4]	200	15	370[2]	450			26 (±13)	-7	50	–	–	–
SV 39/250/...[4]	250[4]	15	420[2]	500			26 (±13)	-10	50[3]	–	–	–
SV 39/300/...[4]	300[4]	15	470[2]	550			26 (±13)	-10	50[3]	–	–	–
SV 39/400/...[4]	400[4]	15	570[2]	650			26 (±13)	-10	50[3]	–	–	–
SV 39/500/...[4]	500[4]	15	670[2]	750			26 (±13)	-10	50[3]	–	–	–

[1] Указана стандартная ширина деформационного шва. Профиль может быть изготовлен на любую ширину шва от 50 до 1000 мм.
[2] Ширина внутренней части может быть увеличена лоя удобства установки фининого покрытия. В этом случае меняется, также, значение "E".
[3] Для швов шириной от 250 мм рекомендуется армировать внутренню часть профиля с финишным покрытием.
[4] ... – Стандартная монтажная высота H_{m1}.
[5] Профиль может быть изготовлен на любую необходимую монтажную высоту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРОФИЛЬ

Материал	Нержавеющая сталь AISI 304[6]
Прочность, МПа	$\sigma_в$ = 515
Допуски	EN 1090-2
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Покрытие	Без обработки
Крепеж	В комплекте

[6] Профиль может быть изготовлен из различных марок нержавеющей стали AISI 316, AISI 321 и т.д. или латуни.

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

Все профили имеют угловую версию для примыкания Пол-Стена (шов вдоль стены). Эти профили имеют обозначение "E: SV-E.

Пример: SV-E 39/100/50

МАРКИРОВКА

(пример)

Серия профиля:
SV 39– стандартная версия
SV-E 39 – угловая версия (см. угловые версии)

Ширина шва

Высота профиля

SV 39 / 250 / 50

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

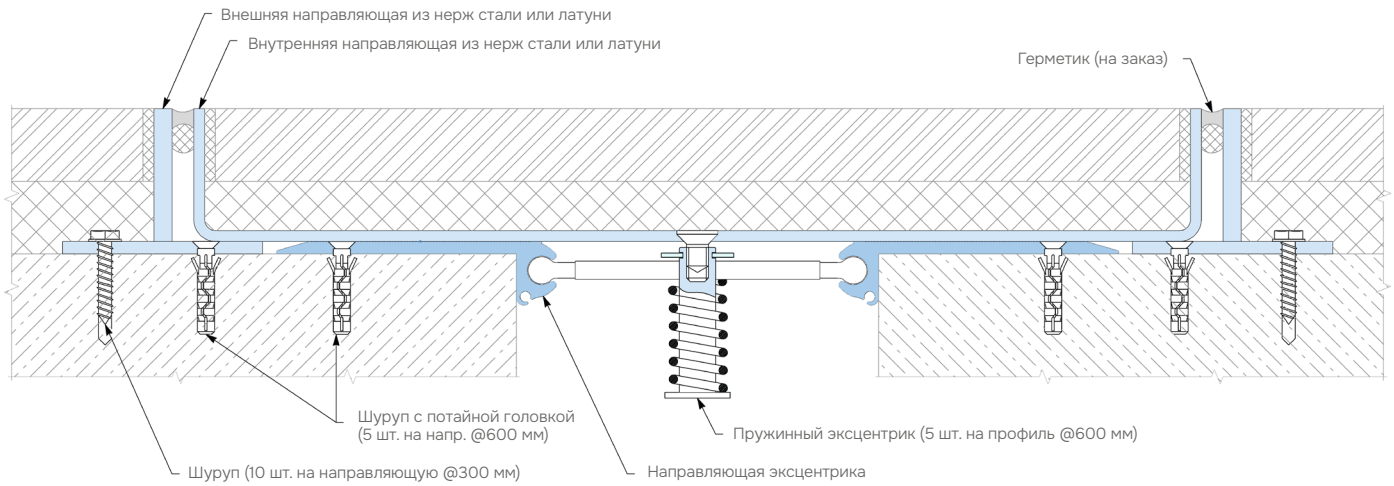

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Использование гидроленты (паробарьера) для гидроизоляции деформационного шва.

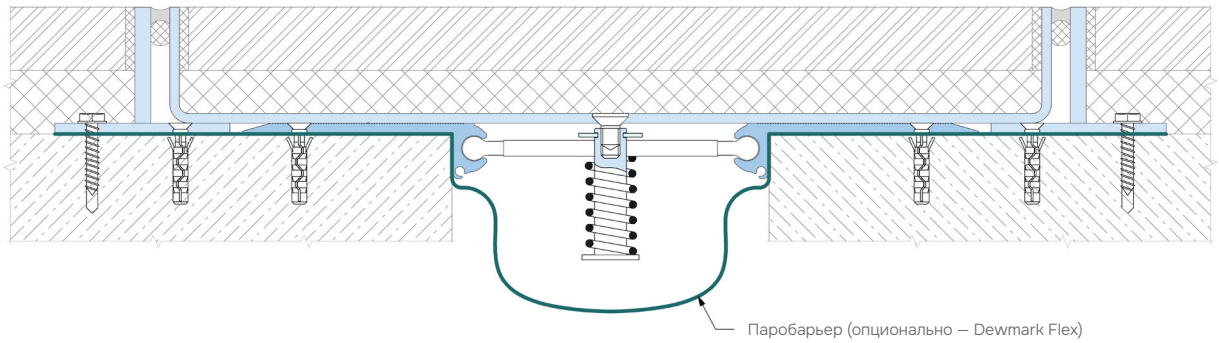
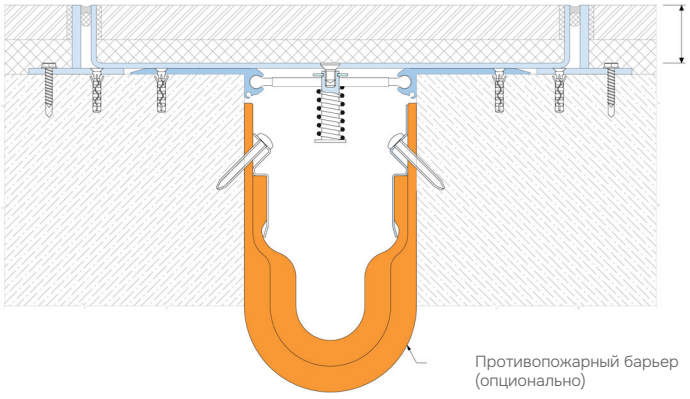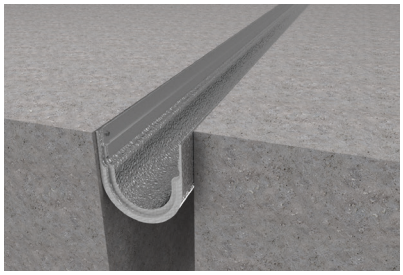
Использование противопожарного барьера с рейтингом огнестойкости до EI 240.