
RU

DEWMARK STANDART

SVS 390



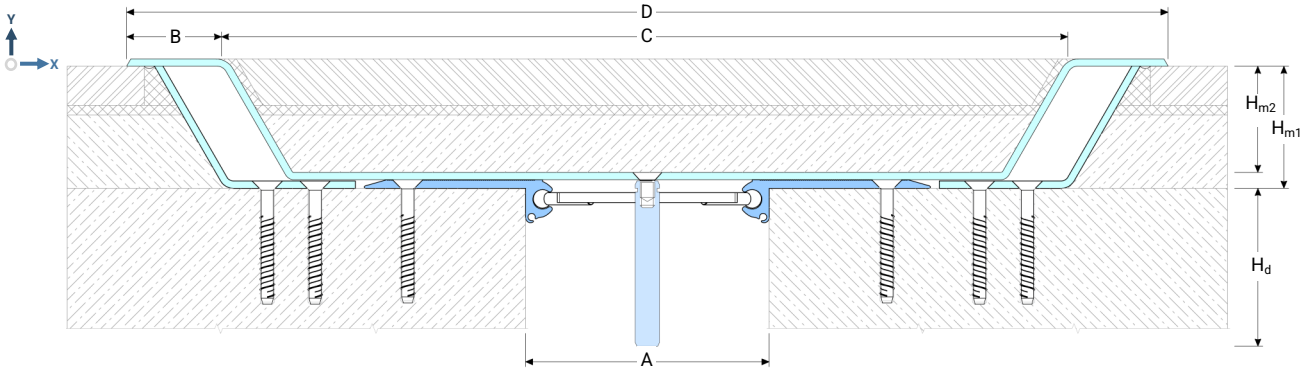

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
	НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЭКСЦЕНТРИКА	НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЭКСЦЕНТРИКА и ЭКСЦЕНТРИК
Материал	Алюминий EN AW 6063 T66	Нержавеющая сталь AISI 304*
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250	$\sigma_в$=515
Допуски	ГОСТ 22233-2018	По EN 1090-2
Обработка	Монтажные отверстия	Монтажные отверстия
Крепеж	Включен (шурупы Rawlplug)	Включен (шурупы Rawlplug)
Покрытие	Без покрытия	Без покрытия**
Длина, м	3,0	3,0
Примечание		* По запросу производиться из других типов нержавеющей стали (AISI 430, AISI 316, AISI 321) или латуни. ** По запросу видимая поверхность может быть изготовлена из текстурированной (декоративной) стали.

ОБОЗНАЧЕНИЯ


- A — Ширина шва;
- B — Видимая ширина;
- C — Ширина внутри;
- D — Полная ширина;
- H_{m1} — Монтажная высота;
- H_{m2} — Глубина внутри;
- H_d — Глубина эксцентрика;
- M_x — Горизонтальные деформации;
- M_y — Деформации по оси Y;
- M_s — Сейсмические деформации.

Profile	A[1] (мм)	B[3] (мм)	C[3] (мм)	D (мм)	H_{m1} [1,2] (мм)	H_{m2} (мм)	H_d (мм)	Movements M_s (мм)[5]	Movements M_x (мм)	Movements M_y (мм)	Нагрузки (кН)	
SVS 390/50/...[1]	50	30	310	370	15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100	H_{m1} – 4 мм	80	До ±100%	30 (±15)[4]	10 (±5)	50[6]	100[6]
SVS 390/100/...[1]	100	30	360	420		H_{m1} – 4 мм	80	До ±100%	30 (±15)[4]	10 (±5)	50[6]	100[6]
SVS 390/150/...[1]	150	30	410	470		H_{m1} – 4 мм	80	До ±100%	30 (±15)[4]	14 (±7)	50[6]	100[6]
SVS 390/200/...[1]	200	30	460	520		H_{m1} – 5 мм	80	До ±100%	30 (±15)[4]	14 (±7)	50[6]	100[6]
SVS 390/250/...[1]	250	30	510	570		H_{m1} – 5 мм	80	До ±100%	30 (±15)[4]	14 (±7)	50[6]	100[6]
SVS 390/300/...[1]	300	30	560	620		H_{m1} – 6 мм	80	До ±100%	30 (±15)[4]	20 (±10)	50[6]	100[6]
SVS 390/400/...[1]	400	30	660	720		H_{m1} – 6 мм	80	До ±100%	30 (±15)[4]	20 (±10)	50[6]	100[6]

[1] ... - Высота H_{m1}, выбирается из стандартных - см. столбец H_{m1}
[2] Высота H_{m1} может быть изменена по согласованию на любую высоту от 10 до 150 мм. Запрашивайте данные.
[3] Значения "B" и "C" могут быть изменены по согласованию. При этом изменяется и параметр "D". Запрашивайте данные.
[4] Указано стандартное значение допустимых деформаций при указанном значении "B". Значение M_x может быть изменено по согласованию. Запрашивайте данные.
[5] Ms - допустимые деформации, возникающие при сейсмической активности.
[6] Профиль может использоваться в местах с движением легковых и грузовых автомобилей. Необходимы расчеты, запрашивайте подробности.
ПРИМЕЧАНИЕ! При больших нагрузках возможно растрескивание финишного покрытия.

Для сейсмозон | Ширина швов 10-1000 мм | Закладной профиль | Деформации в 6и плоскостях | Улица/ помещение

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПРОФИЛЯ

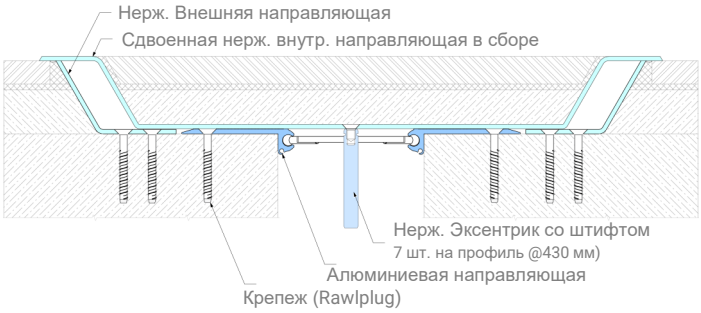


МАРКИРОВКА

SVS 390 / 200-30-360/50


- Монтажная высота
- Внутренняя ширина
- Видимая ширина
- Ширина шва
- Серия профиля:
  - SVS 390 – стандартная версия
  - SVS-EI 390 – угловая версия (внутреннее исполнение)
  - SVS-EE 390 – угловая версия (внешнее исполнение)

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

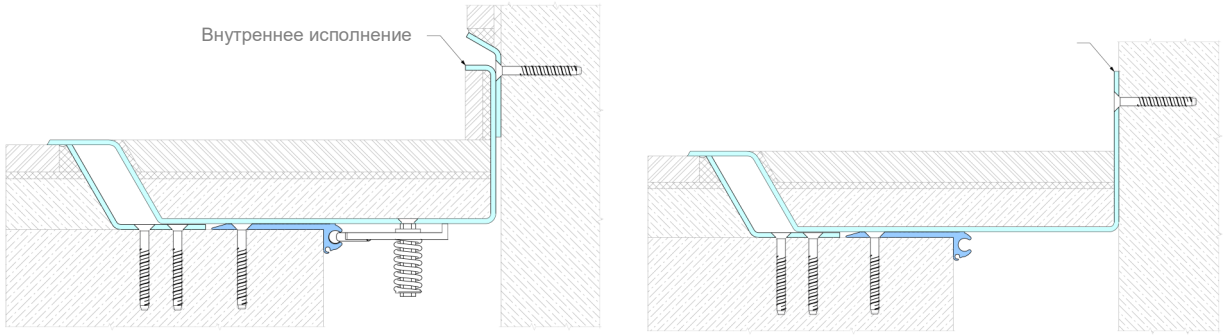

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

1 Использование гидроленты для гидроизоляции деформационного

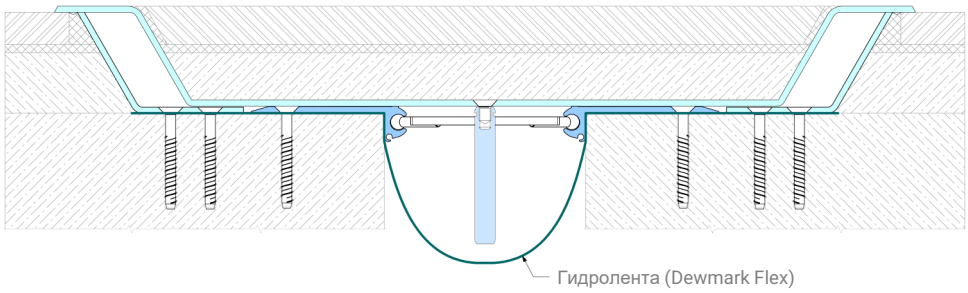

2 Использование противопожарной преграды с классом огнестойкости до EI 240.

