

DEWMARK WALL
AV 11



Закладной профиль


Ширина шва 100-500 мм


Деформации в 3х плоскостях


Снаружи/ внутри



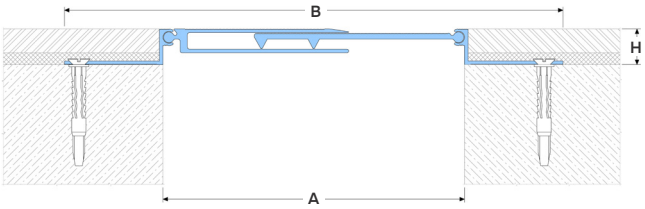




ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – посадочное место;
H – высота профиля;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – деформации по оси Y.


Профиль	Размеры, мм			Деформации, мм	
	A[3]	B	...=H[1]	M_x	M_y
AV 11/100/...[1]	100	190	7, 15, h[2]	60 (+30/-30)	60 (+30/-30)
AV 11/130/...[1]	130	220		60 (+30/-30)	80 (+40/-40)
AV 11/170/...[1]	170	260		60 (+30/-30)	100 (+50/-50)
AV 11/200/...[1]	200	290		60 (+30/-30)	140 (+70/-70)
AV 11/250/...[1]	250	340		60 (+30/-30)	170 (+85/-85)
AV 11/300/...[1]	300	390		60 (+30/-30)	200 (+100/-100)
AV 11/400/...[1]	400	490		60 (+30/-30)	260 (+130/-130)
AV 11/500/...[1]	500	590		60 (+30/-30)	300 (+150/-150)

[1] ... – монтажная высота на выбор из стандартных (см. H).
[2] На заказ профиль может производиться на любую монтажную высоту от 20 до 200 мм, где h - необходимая высота в мм (обозначается индексом AV-H).
[3] На заказ профиль может производится на любую ширину шва от 200 до 500 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

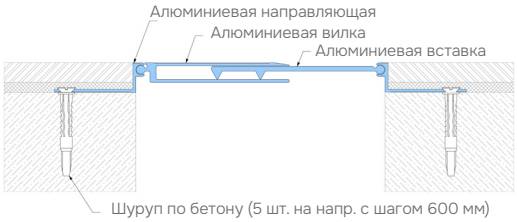

Для швов шириной от 200 мм профиль поставляется в комплекте с алюминиевой расширительной вставкой:

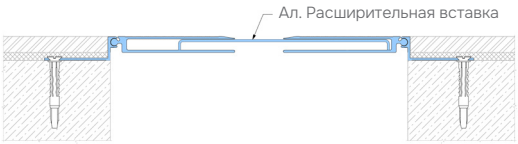

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Прочность, МПа	$\sigma_в$ = 250
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	Опционально (дюбель-гвоздь)
Покрытие	Для Алюминия (AL): - без покрытия (MF) - анодированный (AN) На заказ: порошковая окраска в цвета по RAL или цветное анодирование

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ



МАРКИРОВКА

AV 11/200/15/AN

- AV 11 – Серия профиля:
  AV 11 – стандартная версия
  AV-E 11 – угловая версия (указывается при необходимости)
  AV-H 11 – увеличенная высота профиля (указывается при необходимости)
- 200 – Ширина шва
- 15 – Ширина шва
- AN – Цвет или текстура