DEWMARK WALL
AV 12

Накладной профиль

Ширина шва 10-160 мм

Деформации в 2х плоскостях

Снаружи/ внутри[1]

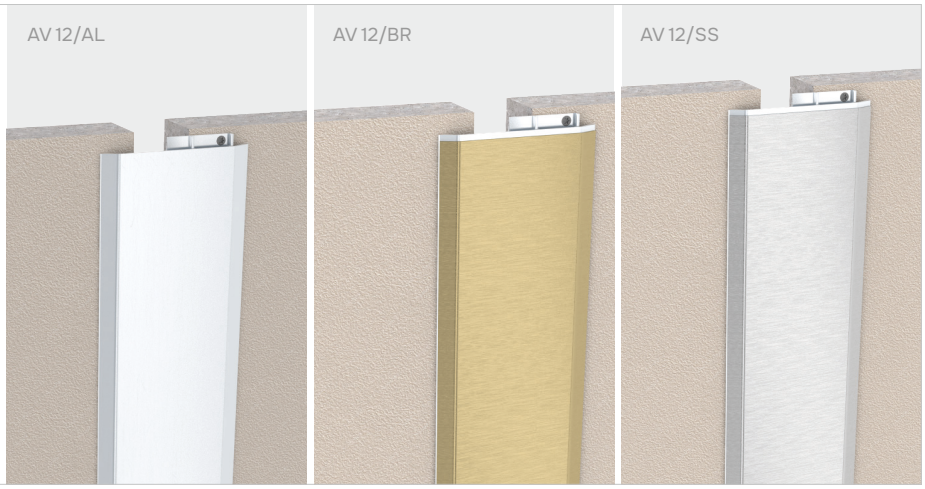

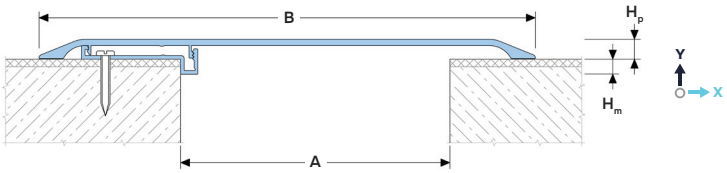

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
H_p – высота профиля;
H_m – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – деформации по оси Y.

Профиль	Тип накладки[4]	Размеры, мм				Деформации, мм	
		A[2]	B	H_m	H_p	M_x[2]	M_y[3]
AV 12/85	AL / BR / SS	10-30	85	5	5	см. таблицу	–
AV 12/115	AL / BR / SS	35-60	115	5	5	см. таблицу	–
AV 12/165	AL / BR / SS	65-100	165	5	5	см. таблицу	–
AV 12/225	AL / BR / SS	105-160	225	5	5	см. таблицу	–

[1] Не рекомендуется использовать профиль под открытыми лучами солнца и при возможных больших температурных из-за большой разницы в коэффициентах теплового расширения бетона и алюминия (запрашивайте информацию).
[2] Величина открытия деформационного шва напрямую зависит от величины воспринимаемых деформаций. Таблица «Деформации» показывает величину деформаций в зависимости от ширины шва.
[3] В вариантах «потолок-потолок» вертикальные деформации не допускаются.
[4] Профиль доступен в нескольких вариантах отделки. См. разделы «Покрытие» и «Комплектация профиля».

ДЕФОРМАЦИИ, мм

AV 12/85		AV 12/115		AV 12/165		AV 12/225	
A	M_x	A	M_x	A	M_x	A	M_x
10	-5/+27	40	-35/+28	70	-65/+48	110	-105/+68
20	-15/+17	50	-45/+18	85	-80/+33	135	-130/+43
30	-25/+7	60	-55/+8	100	-95/+18	160	-155/+18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	Опционально (дюбель-гвоздь)
Покрытие	Для Алюминия (AL): - без покрытия (MF) - анодированный (AN) Для нержавеющей стали (SS): - см. «Варианты финишных покрытий» Для Латуни (BR): - запрашивайте дополнительную информацию. На заказ: порошковая окраска в цвета по RAL или цветное анодирование

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ



Все профили имеют угловую версию обозначаемую индексом AV-E

МАРКИРОВКА

AV 12/115 (AL-XX)

- Цвет или текстура
- Тип накладки
- Ширина шва
- Серия профиля:
  AV 12 – стандартная версия
  AV-E 12 – угловая версия
  (см. угловые версии)

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

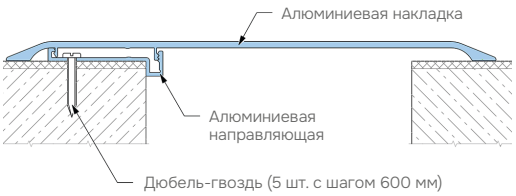

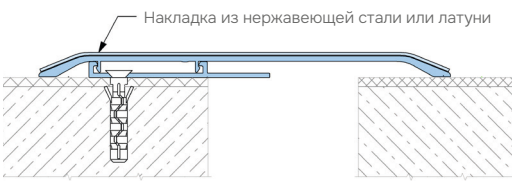

ОТДЕЛКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ


Сырой алюминий (MF)

Серебро (SA)


Шампань (CA)


Темная бронза (DBRA)


Золото (GA)


Светлая бронза (LBRA)


Бронза (BRA)


Черный (BLA)



По желанию заказчика возможно создание различных узоров и надписей на алюминиевой поверхности с помощью декоративного анодирования, что многократно усиливает визуальное восприятие профиля. Пожалуйста, обращайтесь за дополнительной информацией.

ОТДЕЛКА СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ


Матовый (2B)


Зеркало (BA)


Шлифованный (4N)


Изморозь


Песок


Кожа


Квадраты


Ромбы


Шахматы


Лён


Кольцп

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА ПРОФИЛЕЙ

RAL COLOURS

Профили могут быть окрашены порошковой краской в цвета RAL, а также окрашиваться с текстурированной поверхностью с вкраплениями различных цветов. Смотрите больше на сайте dewmark.ru/finishes

ОТСКАНИРУЙТЕ