DEWMARK WALL
AV 14

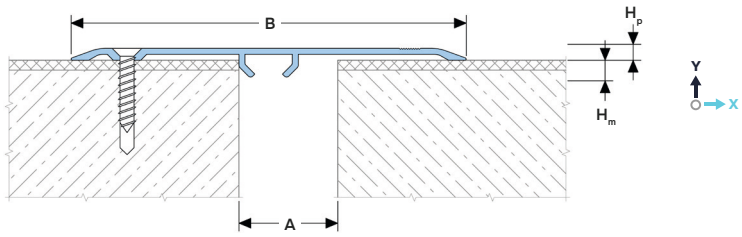
Накладной профиль

Ширина шва 20-180 мм

Деформации в 2х плоскостях

Снаружи/ внутри[1]





ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
H_p – высота профиля;
H_m – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – деформации по оси Y.

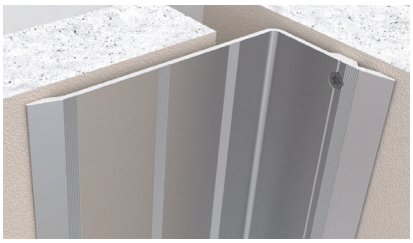
Профиль	Тип накладки[4]	Размеры, мм				Деформации, мм	
		A[2]	B	H_p	H_m	M_x[2]	M_y[3]
Прямая версия (стена-стена, потолок-потолок)							
AV 14/70	AL / SS / BR	20	70	4	5	10 (+5/-5)	–
AV 14/100	AL / SS / BR	30-45	100	4	5	40 (+10/-30)	–
AV 14/120	AL / SS / BR	40-60	100	4	5	60 (+15/-45)	–
AV 14/150	AL / SS / BR	50-80	150	4	5	90 (+25/-65)	–
AV 14/200	AL / SS / BR	80-120	200	4	–	150 (+30/-120)	–
AV 14/250	AL / SS / BR	120-170	250	4	–	200 (+30/-170)	–
Угловая версия (пол-стена, стена-стена под гулом 90)							
AV-E 14/150	AL / SS / BR	До 80	100	4	–	100 (+20/-80)	–
AV-E 14/200	AL / SS / BR	До 130	150	4	–	150 (+20/-130)	–
AV-E 14/250	AL / SS / BR	До 180	200	4	–	200 (+20/-180)	–

[1] Не рекомендуется использовать профиль под открытыми лучами солнца и при возможных больших температурных из-за большой разницы в коэффициентах теплового расширения бетона и алюминия (запрашивайте информацию).
[2] Величина открытия деформационного шва напрямую зависит от величины воспринимаемых движений. Таблица «Деформации» показывает величину деформаций в зависимости от ширины шва.
[3] В вариантах «потолок-потолок» вертикальные деформации не допускаются.
[4] Профиль доступен в нескольких вариантах отделки. См. разделы «Покрытие» и «Комплектация профиля».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250[5]
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте (дюбель-гвоздь)
Покрытие	Для Алюминия (AL): - без покрытия (MF) - анодированный (AN) Для нержавеющей стали (SS): - см. «Варианты финишных покрытий» Для Латуни (BR): - запрашивайте дополнительную информацию. На заказ: порошковая окраска в цвета по RAL или цветное анодирование

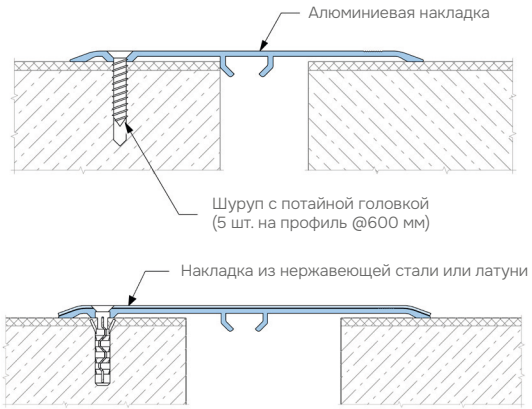
УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ



МАРКИРОВКА



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ





ОТДЕЛКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ


Сырой алюминий (MF)

Серебро (SA)


Шампань (CA)


Темная бронза (DBRA)


Золото (GA)


Светлая бронза (LBRA)


Бронза (BRA)



Черный (BLA)




По желанию заказчика возможно создание различных узоров и надписей на алюминиевой поверхности с помощью декоративного анодирования, что многократно усиливает визуальное восприятие профиля. Пожалуйста, обращайтесь за дополнительной информацией.

ОТДЕЛКА СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ


Матовый (2B)



Зеркало (BA)



Шлифованный (4N)



Изморозь



Песок


Кожа


Квадраты


Ромбы


Шахматы


Лён


Кольцп

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА ПРОФИЛЕЙ

RAL COLOURS

Профили могут быть окрашены порошковой краской в цвета RAL, а также окрашиваться с текстурированной поверхностью с вкраплениями различных цветов. Смотрите больше на сайте dewmark.ru/finishes

ОТСКАНИРУЙТЕ