DEWMARK WALL
AV 15



Накладной профиль

Ширина шва 100-500 мм

Деформации в 3х плоскостях

Снаружи/ внутри

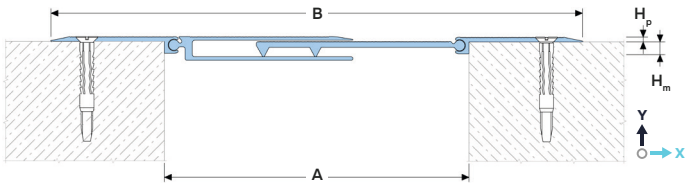

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
H_p – высота профиля;
H_m – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – деформации по оси Y.

Профиль	Размеры, мм				Деформации, мм	
	A[1]	B	H_p	H_m	M_x	M_y
AV 15/100	100	190	2	5	60 (+30/-30)	60 (+30/-30)
AV 15/130	130	220	2	5	60 (+30/-30)	80 (+40/-40)
AV 15/170	170	260	2	5	60 (+30/-30)	100 (+50/-50)
AV 15/200	200	290	2	5	60 (+30/-30)	140 (+70/-70)
AV 15/250	250	340	2	5	60 (+30/-30)	170 (+85/-85)
AV 15/300	300	390	2	5	60 (+30/-30)	200 (+100/-100)
AV 15/400	400	490	2	5	60 (+30/-30)	260 (+130/-130)
AV 15/500	500	590	2	5	60 (+30/-30)	300 (+150/-150)

[1] По запросу профиль может быть изготовлен для любой ширины шва от 200 до 500 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

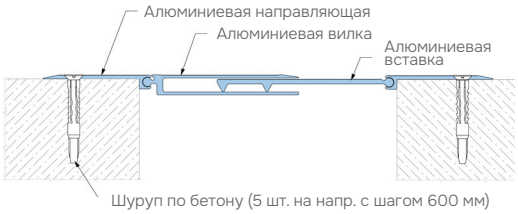

Для швов шириной от 200 мм профиль поставляется в комплекте с алюминиевой расширительной вставкой:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте (дюбель-гвоздь)
Покрытие	Для Алюминия (AL): - без покрытия (MF) - анодированный (AN) На заказ: порошковая окраска в цвета по RAL или цветное анодирование

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

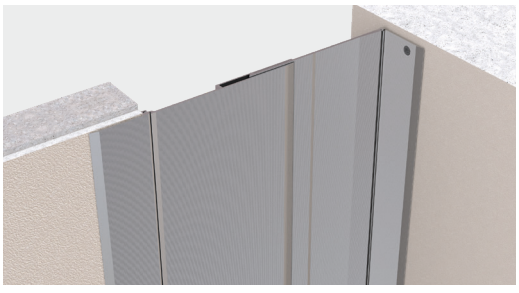

МАРКИРОВКА

AV 15/200/AN

- AV 15/200/AN — Цвет или текстура
- AV 15/200/AN — Ширина шва
- AV 15/200/AN — Серия профиля:
  AV 15 – стандартная версия
  AV-E 15 – угловая версия (отмечается при необходимости)