DEWMARK WALL
AV 16

Накладной профиль

Ширина шва 10-500 мм

Деформации в 2х плоскостях

Снаружи/ внутри



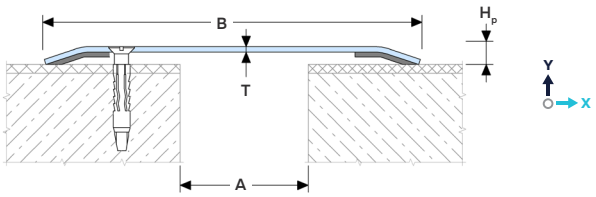

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
H_p – высота профиля;
T – толщина;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации.

Профиль	Тип накладки	Размеры, мм				Деформации, мм	
		A[1]	B	T	H_p	M_x[1]	M_y[2]
AV 16/70	AL / SS / BR	10-15	70	1,5[3]/2[3]	5	20 (+5/-15)	–
AV 16/100	AL / SS / BR	20-35	100	1,5[3]/2[3]	5	42 (+7/-35)	–
AV 16/120	AL / SS / BR	40-50	120	1,5[3]/2[3]	5	60 (+10/-50)	–
AV 16/150	AL / SS / BR	50-75	150	1,5[3]/2[3]	5	90 (+15/-75)	–
AV 16/200	AL / SS / BR	80-120	200	1,5[3]/2[3]	5	140 (+20/-120)	–
AV 16/250	AL / SS / BR	120-165	250	1,5[3]/2[3]	5	100 (+25/-165)	–
AV 16/300	AL / SS / BR	170-200	300	1,5[3]/2[3]	5	150 (+40/-130)	–

[1] Указаны деформации для максимального значения ширины деформационного шва. Когда профиль используется с иной шириной деформационного шва значение деформаций меняется пропорционально. Для примера профиль AV 16/150 для ширины шва 60 мм будет иметь деформации +30/-60)
[2] Деформации по My не рекомендуются. При их наличии рассматривайте другие типы профилей.
[3] Толщина профиля: 2 мм для AL (алюминий), 1,5 мм для SS (нерж. сталь) и BR (латунь). По запросу профиль может изготавливаться из другиз материалов или толщины.

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

Все профили имеют угловую версию пол-стена (шов вдоль стены). Данные профили имеют индекс AV-E.

Пример: AV-E 16/150(SS-4N)

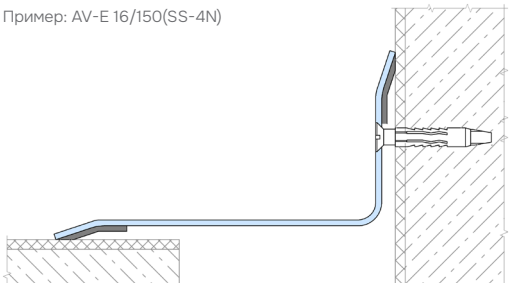

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРОФИЛЬ

Профиль изготавливается на заказ из различных материалов на выбор:

Материал	Алюминий (5052-H34)	AISI 304 (1.4301)	Латунь
Обозначение профиля	AL-XXXX XXXX — цвет RAL	SS304-XX XX — поверхность стали	BR-XX XX — латунная поверхность
Прочность, МПа	$\sigma_в$=180	$\sigma_в$=515	$\sigma_в$=330
Допуски	EN 1090-3	EN 1090-2	EN 1090-2
Длина, м	3,0	3,0	3,0
Обработка	Монтажные отверстия	Монтажные отверстия	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте (дюбель-гвоздь)	В комплекте (дюбель-гвоздь)	В комплекте (дюбель-гвоздь)
Покрытие	Без обработки/ Анодированый На заказ: порошковая окраска по RAL или цветное анодирование (запрашивайте детали)	Стандартная обработка: шлифованный/ полированный/ зеркальный/ текстурированный На заказ: • Цветная нержавеющая сталь • Текстурированная нержавеющая сталь	Различные варианты патинирования латуни (запрашивайте детали)

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

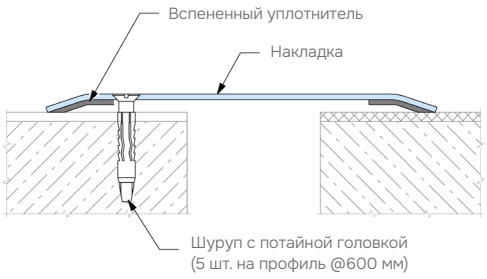

МАРКИРОВКА

AV 16/120 (AL-XX)

- AV 16 — Серия профиля:
  - AV 16 — стандартная версия
  - AV-E 16 — угловая версия (см. угловые версии)
- 120 — Ширина шва
- AL — Тип накладки
- XX — Цвет или текстура