
DEWMARK WALL
AV 17

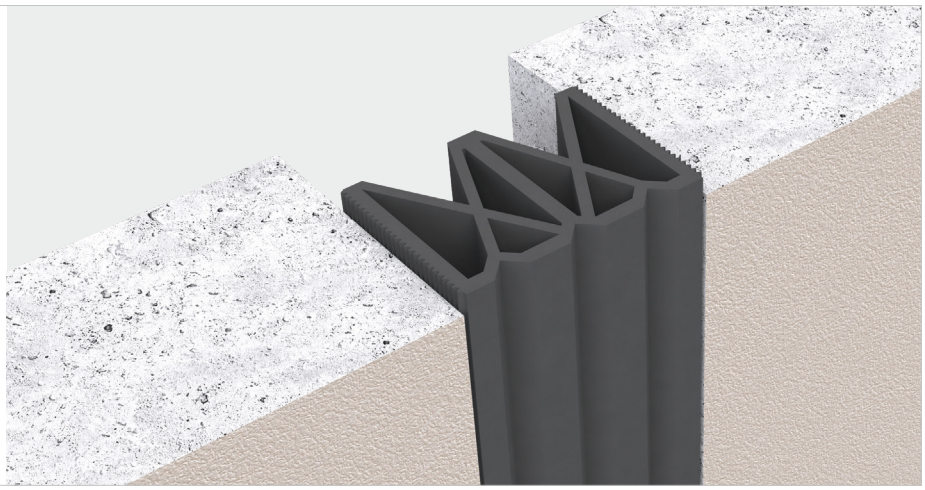



Накладной профиль

Ширина шва 20-200 мм

Деформации в 6 плоскостях

Снаружи/ внутри

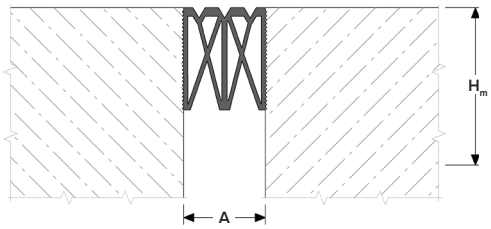



ОБОЗНАЧЕНИЯ:


A – номинальная ширина шва;
W – ширина профиля;
H_m – монтажная высота;
H_p – высота профиля;
M_x – горизонт. деформации.



Профиль	Размеры, мм				Деформации, мм
	A	W	H_p	H_m	M_x
AV 17/35	20-30	35	35	40	15 (+5/-10)
AV 17/50	35-40	50	50	55	25 (+10/-25)
AV 17/65	40-50	65	65	75	45 (+15/-30)
AV 17/100	50-85	100	85	100	55 (+25/-30)
AV 17/120	90-110	125	85	100	65 (+20/-45)
AV 17/170	110-150	170	100	120	75 (+25/-50)
AV 17/270	150-200	270	100	120	85 (+30/-55)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	Полихлоропрен (неопрен)
Стандарт	ASTM D 2628-91
Прочность, psi (МПа)	2000 (13,8)
Длина, м	20,0 (в рулоне)
Физико-механические свойства	См. таб.1 ASTM D 2628

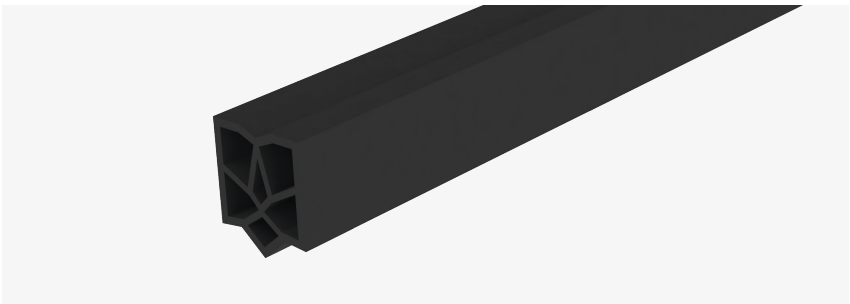

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Срок службы 15-25 лет
- Устойчивость к большинству химических веществ, используемых в дорожном строительстве (топливо, реагенты, кислотные и щелочные растворы
- Температурный диапазон от -40° до +120° градусов Цельсия)
- Простота и скорость монтажа
- Все профили изготовлены в соответствии со стандартом ASTM D 2628

ОПИСАНИЕ

Профиль Dewmark Wall AV 17 - это экструдированный из неопрена профиль специальной формы, предназначенный для герметизации стыков в бетонных конструкциях и защиты их от влаги и грязи. Профиль устанавливается в сжатом виде и позволяет шву двигаться в заявленном диапазоне деформаций.