
# DEWMARK WALL
## AV 20

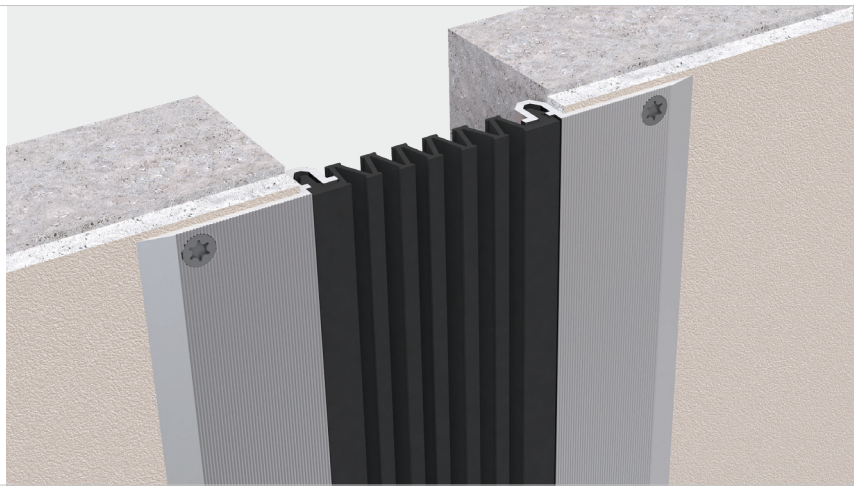


Для сейсмической зоны

Накладной профиль

Ширина шва 30-300 мм

Деформации в 6 плоскостях

Снаружи/ внутри

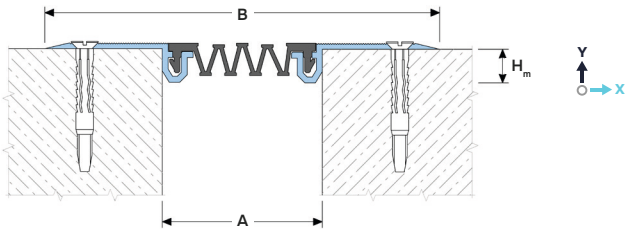


**ОБОЗНАЧЕНИЯ:**


A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
$H_m$ – монтажная высота;
$M_x$ – горизонт. деформации;
$M_y$ – деформации по оси Y.

| Профиль | Размеры, мм | | | Деформации, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A[1] | B | $H_m$ | $M_x$ | $M_y$ |
| AV 20/30 | 30 | 110 | 12 | 30 (+15/-15) | 30 (+15/-15) |
| AV 20/50 | 50 | 130 | 12 | 75 (+50/-25) | 50 (+25/-25) |
| AV 20/80 | 80 | 160 | 12 | 130 (-80/-50) | 80 (-40/-40) |
| AV 20/100 | 100 | 180 | 12 | 190 (+120/-70) | 100 (+50/-50) |
| AV 20/150 | 150[1] | 230 | 12 | 150 (+150/-120) | 150 (+75/-75) |
| AV 20/200 | 200[1] | 280 | 12 | 370 (+200/-170) | 200 (+100/-100) |
| AV 20/300 | 300[1] | 380 | 12 | 570 (+300/-270) | 300 (+150/-150) |


[1] При ширине шва 150 мм и более, при наличии любых динамических воздействий (включая ветер, дождь или снег) рекомендуется использовать профиль Dewmark Wall AV 28.

## УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

Все профили имеют угловую версию. Данные профили обозначаются следующими индексами:
- Для внешнего варианта "EE": AV-EE;
- Для внутреннего варианта "EI": AV-EI (только для швов шириной от 45 мм).




Пример: AV-EE 20/50/9005

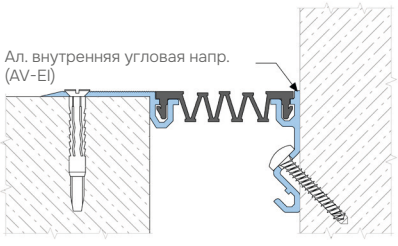


Пример: AV-EI 20/50/9005

## МАРКИРОВКА

**AV 20/50/7035/F**

- Серия профиля:
  AV 20 – стандартная версия
  AV-EE 20 и AV-EI 20 – угловая версия (см. угловые версии)
- Ширина шва
- Цвет вставки по RAL
- Нестандартный тип вставки (маркируется при необходимости - см. "Нестандартные типы вставок").

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### НАПРАВЛЯЮЩАЯ

| | |
|---|---|
| **Материал** | Алюминий EN AW 6063 T66 |
| **Допуски** | ГОСТ 22233-2018 |
| **Прочность, МПа** | $\sigma_в$=250 |
| **Длина, м** | 3,0 |
| **Обработка** | Монтажные отверстия |
| **Крепеж** | В комплекте |

### ГИБКАЯ ВСТАВКА[4]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Материал** | | | | ПВХ-П |
| **Устойчивость** | | | | -30...+100 °С, УФ+$O_3$ – устойчивость |
| **Длина, м** | | | | 20 метров в рулоне |
| **Цвет[3]** | 9005 | 7035 | 7037 | 1015 |

[3] На заказ вставка может быть изготовлена в любой цвет RAL (запрашивайте детали).
[4] На заказ профиль может производится со вставками разной геометрии (см. "Нестандартные типы гибких вставок).

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

