DEWMARK WALL
AV 21

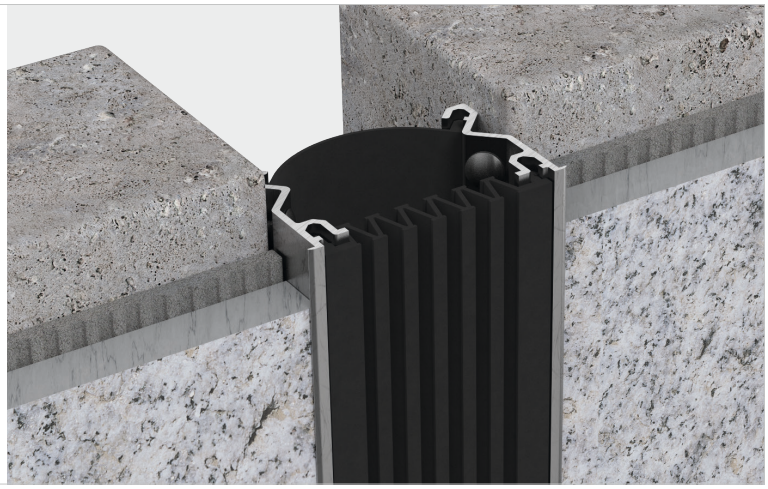

Для сейсмической зоны

Накладной профиль

Ширина шва 30-300 мм

Деформации в 6 плоскостях

Снаружи/внутри

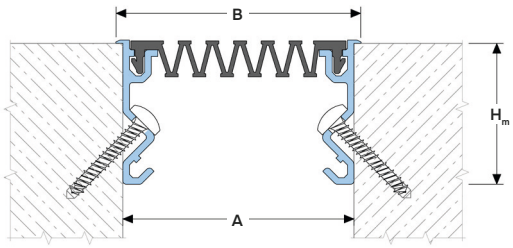



ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
H_m – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – деформации по оси Y.

Профиль	Размеры, мм			Деформации, мм	
	A[1]	B	H_m	M_x	M_y
AV 21/50	50	55	45	75 (+50/-25)	50 (+25/-25)
AV 21/80	80	85	45	130 (-80/-50)	80 (-40/-40)
AV 21/100	100	105	45	190 (+120/-70)	100 (+50/-50)
AV 21/150	150[1]	155	45	150 (+150/-120)	150 (+75/-75)
AV 21/200	200[1]	205	45	370 (+200/-170)	200 (+100/-100)
AV 21/300	300[1]	305	45	570 (+300/-270)	300 (+150/-150)

[1] При ширине шва 150 мм и более, при наличии любых динамических воздействий (включая ветер, дождь или снег) рекомендуется использовать профиль Dewmark Wall AV 27.

ОПЦИОНАЛЬНО

Профиль может комплектоваться:
- Противопожарным барьером до EI 240;
- Паробарьером;
- Дополнительным вспененным уплотнителем

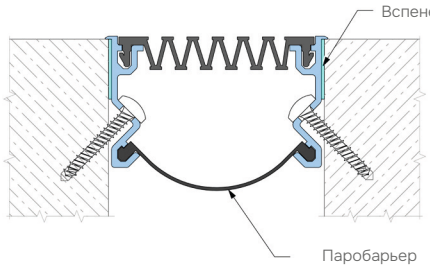

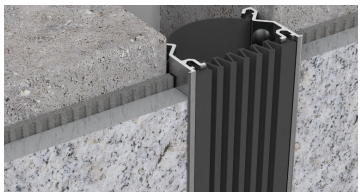

МАРКИРОВКА

AV 21/50/7035/F

- Серия профиля
- Ширина шва
- Цвет вставки по RAL
- Нестандартный тип вставки (маркируется при необходимости - см. "Нестандартные типы вставок").

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте

ГИБКАЯ ВСТАВКА[4]

Материал	ПВХ-П			
Устойчивость	-30...+100 °C, УФ+O_3 – устойчивость			
Длина, м	20 метров в рулоне			
Цвет[3]	9005	7035	7037	1015

[3] На заказ вставка может быть изготовлена в любой цвет RAL (запрашивайте детали).
[4] На заказ профиль может производится со вставками разной геометрии (см. "Нестандартные типы гибких вставок).

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

