DEWMARK WALL
AV 22

Для сейсмической зоны


Накладной профиль

Ширина шва 50-1000 мм

Деформации в 6 плоскостях

Внутри



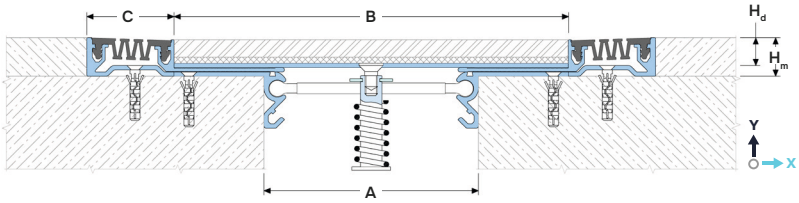

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – ширина внутренней части;
C – видимая часть;
H_m – монтажная высота;
H_d – глубина внутренней части;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – деформации по оси Y.

Профиль	Размеры, мм					Деформации, мм	
	A[1]	B[2]	C[3]	H_d	H_m	M_x	M_y
AV 22/50/18	50	130	40 / 50 / 80 / 100	12	18	До 50 (+25/-25)	20 (+10/-10)
AV 22/75/18	75	155	40 / 50 / 80 / 100	12	18	До 80 (+50/-40)	20 (+10/-10)
AV 22/100/18	100	180	40 / 50 / 80 / 100	12	18	До 100 (+50/-50)	20 (+10/-10)
AV 22/150/18	150	230	40 / 50 / 80 / 100	12	18	До 150 (+75/-75)	20 (+10/-10)
AV 22/200/18	200	280	40 / 50 / 80 / 100	12	18	До 200 (+100/-100)	20 (+10/-10)
AV 22/250/18	250	330	40 / 50 / 80 / 100	12	18	До 250 (+125/-125)	20 (+10/-10)
AV 22/300/18	300	380	40 / 50 / 80 / 100	12	18	До 300 (+150/-150)	20 (+10/-10)

[1] A - профиль может быть изготовлен на любую ширину шва от 50 мм (запрашивайте детали).
[2] Ширина внутренней части может быть изменена по запросу, например для установки плитки определенной ширины без ее подреза.
[3] Ширина зависит от типа применяемой вставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте (Шурупы по бетону Rawlplug R-LX-5x50-HF)

ГИБКАЯ ВСТАВКА[5]

Материал	ПВХ-П			
Устойчивость	-30...+100 °C, УФ+O_3 — устойчивость			
Длина, м	20 метров в рулоне			
Цвет[4]	9005	7035	7037	1015

[4] На заказ вставка может быть изготовлена в любой цвет RAL (запрашивайте детали).
[5] На заказ профиль может производится со вставками разной геометрии (запрашивайте детали).

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

