DEWMARK WALL
AV 24

Для сейсмической зоны

Накладной профиль

Ширина шва 50-1000 мм

Деформации в 2х плоскостях

Снаружи/ внутри



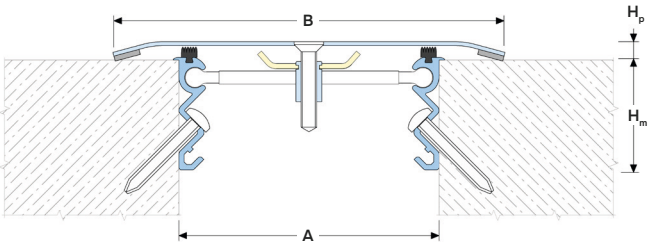

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
H_p – высота профиля;
H_m – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – деформации по оси Y.

Профиль	Тип накладки[3]	Размеры, мм				Деформации, мм	
		A[1]	B[2]	H_p	H_m	M_x	M_y
AV 24/50	ALE[4] / ALS[4] / SS / BR	50	70	7	42	50 (+25/-25)	10 (+5/-5)
AV 24/100	ALE[4] / ALS[4] / SS / BR	100	150	7	42	100 (+50/-50)	16 (+8/-8)
AV 24/150	ALE[4] / ALS[4] / SS / BR	150	200	7	42	150 (+75/-75)	20 (+10/-10)
AV 24/200	ALS[4] / SS / BR	200	250	7	42	200 (+100/-100)	26 (+13/-13)
AV 24/250	ALS[4] / SS / BR	250	350	7	42	250 (+125/-125)	30 (+15/-15)
AV 24/300	ALS[4] / SS / BR	300	450	7	42	300 (+150/-150)	36 (+18/-18)
AV 24/400	ALS[4] / SS / BR	400	600	7	42	400 (+200/-200)	40 (+20/-20)
AV 24/500	ALS[4] / SS / BR	500	750	7	42	500 (+250/-250)	50 (+25/-25)

[1] Профиль может быть изготовлен на заказ под конкретную ширину деформационного шва и величину возможных деформаций.
[2] Указывается стандартная ширина при использовании профиля для сейсмических швов с указанными предельными деформациями .По запросу ширина крышки может быть изменена на меньшую или большую, но не может быть меньше ширины деформационного шва +20 мм.
[3] Накладка может быть сделана из разных материалов на выбор. См. "Материал" и Комплектация профиля"
[4] ALE - экструдированный алюминиевый профиль
ALS - профиль гнутый из алюминиевой полосы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАКЛАДКА ПРОФИЛЯ

Профиль изготавливается на заказ из различных материалов на выбор:

Материал	Алюминий	Латунь	AISI 304/316
Обозначение	ALE/ALS-XXXX XXXX — цвет RAL	BR-XX XX — латунная поверхность	SS304/316-XX XX — поверхность стали
Прочность, МПа	$\sigma_в$=265	$\sigma_в$=330	$\sigma_в$=515
Допуски	EN 1090-3	EN 1090-2	EN 1090-2
Длина, м	3,0	3,0	3,0
Обработка	Монтажные отверстия	Монтажные отверстия	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Покрытие	Без обработки/ Анодированый На заказ: порошковая окраска по RAL или цветное анодирование (запрашивайте детали)	Различные варианты патинирования латуни (запрашивайте детали)	Стандартный выбор поверхности: шлифованная/матовая/ полированная/ текстурированная По запросу: Цветная и текстурированная нержавеющая сталь

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте (дюбель-гвоздь)
Покрытие	Без покрытия

МАРКИРОВКА

(пример)



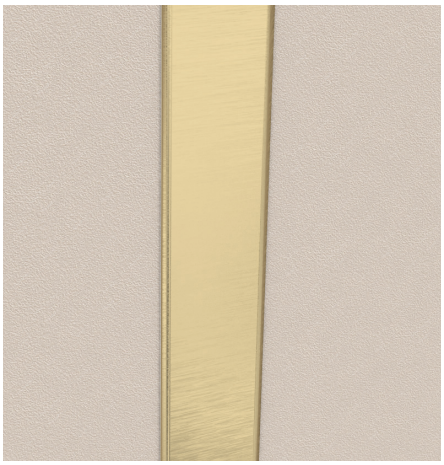

AV 24/BR



AV 24/AL



AV 24/SS

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

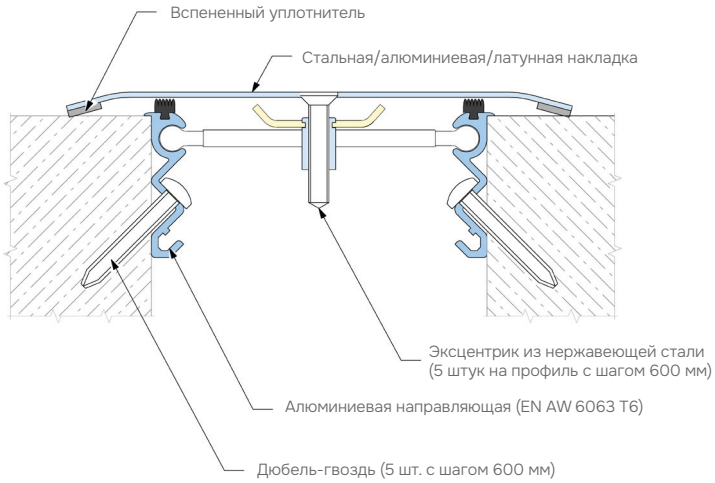

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

Все профили имеют угловую версию пол-стена (шов вдоль стены). Данные профили имеют индекс AV-E.

Пример: AV-E 24/100-150(SS304-4N)

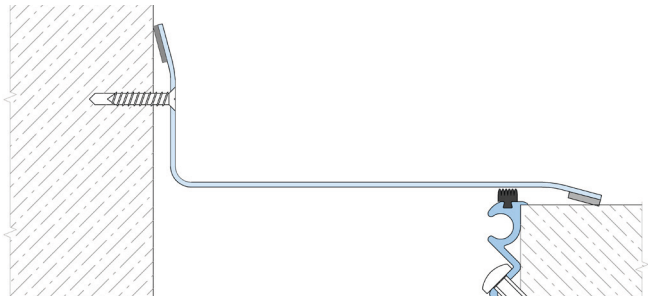

ПРИМЕЧАНИЕ: из-за того, что крепление происходит изнутри шва, убедитесь, что убедитесь, что установщики в состоянии выполнить его.

ОПЦИОНАЛЬНО

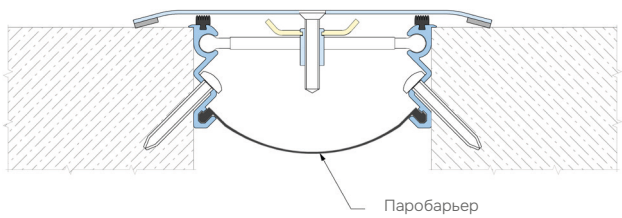

ОТДЕЛКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ


Сырой алюминий (MF)

Серебро (SA)


Шампань (CA)


Темная бронза (DBRA)


Золото (GA)


Светлая бронза (LBRA)


Бронза (BRA)


Черный (BLA)



По желанию заказчика возможно создание различных узоров и надписей на алюминиевой поверхности с помощью декоративного анодирования, что многократно усиливает визуальное восприятие профиля. Пожалуйста, обращайтесь за дополнительной информацией.

ОТДЕЛКА СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ


Матовый (2B)


Зеркало (BA)


Шлифованный (4N)


Изморозь


Песок


Кожа


Квадраты


Ромбы


Шахматы


Лён


Кольцп

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА ПРОФИЛЕЙ

RAL COLOURS

Профили могут быть окрашены порошковой краской в цвета RAL, а также окрашиваться с текстурированной поверхностью с вкраплениями различных цветов. Смотрите больше на сайте dewmark.ru/finishes

ОТСКАНИРУЙТЕ