DEWMARK WALL
AV 25

Для сейсмической зоны

Закладной профиль

Ширина шва 50-1000 мм

Деформации в 2х плоскостях

Снаружи/ внутри



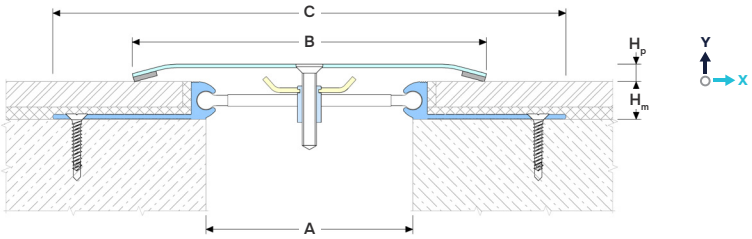

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
C – полная ширина (посадочное место);
H_p – высота профиля;
H_m – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – деформации по оси Y.

Профиль	Тип накладки[4]	Размеры, мм					Деформации, мм	
		A[2]	B[3]	C	H_p	H_m	M_x	M_y
AV 25/50/...	ALE[5] / ALS[5] / SS / BR	50	75	200	7	16, 20, 25, 30, 50, 70, 80, 100, 110, 120, h[6]	50 (+25/-25)	10 (+5/-5)
AV 25/100/...	ALE[5] / ALS[5] / SS / BR	100	150	250	7		100 (+50/-50)	16 (+8/-8)
AV 25/150/...	ALE[5] / ALS[5] / SS / BR	150	200	300	7		150 (+75/-75)	20 (+10/-10)
AV 25/200/...	ALS[5] / SS / BR	200	300	350	7		200 (+100/-100)	26 (+13/-13)
AV 25/250/...	ALS[5] / SS / BR	250	375	400	7		250 (+125/-125)	30 (+15/-15)
AV 25/300/...	ALS[5] / SS / BR	300	450	450	7		300 (+150/-150)	36 (+18/-18)
AV 25/400/...	ALS[5] / SS / BR	400	600	550	7		400 (+200/-200)	40 (+20/-20)
AV 25/500/...	ALS[5] / SS / BR	500	750	650	7		500 (+250/-250)	50 (+25/-25)

[1]... - высота профиля выбирается из значений Hm
[2] Профиль может быть изготовлен на необходимую ширину шва и пределы деформации.
[3] Указана стандартная ширина шва для указанных сейсмических деформаций. Ширина накладки может быть изменена на заказ в большую или меньшую сторону, но не может быть менее чем ширина шва +20 мм..
[4] Накладка может быть изготовлена из разных материалов. См. "Материал" и "Комплектация профиля"
[5] ALE - экструдированный алюминиевый профиль
ALS - профиль гнутый из алюминиевой полосы.
[6] Профиль может быть изготовлен на необходимую высоту, где h - значение высоты в мм. Профиль имеет обозначение AV-H (см. Доп. опции №1). Запрашивайте детали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАКЛАДКА ПРОФИЛЯ

Профиль изготавливается на заказ из различных материалов на выбор:

Материал	Алюминий (5052-H34)	Латунь	AISI 304/316
Обозначение	ALE/ALS-XXXX XXXX — цвет RAL	BR-XX XX — латунная поверхность	SS304/316-XX XX — поверхность стали
Прочность, МПа	$\sigma_в$=265	$\sigma_в$=330	$\sigma_в$=515
Допуски	EN 1090-3	EN 1090-2	EN 1090-2
Длина, м	3,0	3,0	3,0
Обработка	Монтажные отверстия	Монтажные отверстия	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Покрытие	Без обработки/ Анодированый На заказ: порошковая окраска по RAL или цветное анодирование (запрашивайте детали)	Различные варианты патинирования латуни (запрашивайте детали)	Стандартный выбор поверхности: шлифованная/матовая/ полированная/ текстурированная По запросу: Цветная и текстурированная нержавеющая сталь

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	Опционально (дюбель-гвоздь)
Покрытие	Без обработки