DEWMARK WALL
AV 26

Для сейсмической зоны


Закладной профиль

Ширина шва 50-500 мм

Деформации в 6 плоскостях

Внутри



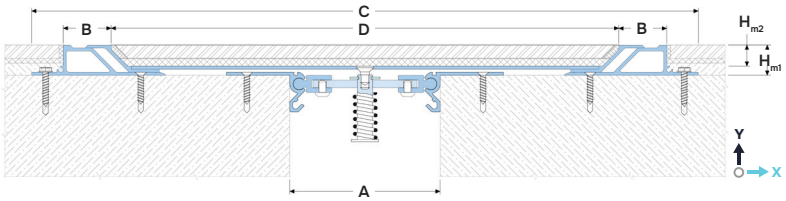

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
C – полная ширина (мин. посадочное место);
D – ширина внутренней части;
H_{m1} – монтажная высота;
H_{m2} – глубина внутренней части;
M_s – сейсмические деформации;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации.

Профиль	Размеры, мм					Деформации, мм		
	A[1]	B	C	D[4]	Hm_1 / Hm_2	M_s	M_x	M_y
AV 26/50/18	50	32	395	290[2]	18 / 12	50 (±25)[3]	24 (±12)	10 (±5)
AV 26/75/18	75	32	420	315[2]	18 / 12	80 (±40)[3]	24 (±12)	10 (±5)
AV 26/100/18	100	32	445	340[2]	18 / 12	100 (±50)[3]	24 (±12)	14 (±7)
AV 26/150/18	150	32	495	390[2]	18 / 12	150 (±75)[3]	24 (±12)	14 (±7)
AV 26/200/18	200	32	545	440[2]	18 / 12	200 (±100)[3]	24 (±12)	14 (±7)
AV 26/250/18	250[4]	32	595	490[2]	18 / 12	250 (±125)[3]	24 (±12)	20 (±10)
AV 26/300/18	300[4]	32	645	540[2]	18 / 12	300 (±150)[3]	24 (±12)	20 (±10)
AV 26/400/18	400[4]	32	745	640[2]	18 / 12	400 (±200)[3]	24 (±12)	20 (±10)

[1] Показана стандартная ширина деформационного шва. Профиль может быть изготовлен для необходимой ширины от 50 до 1000 мм.
[2] Ширина средней части может быть изменена в большую сторону для облегчения монтажа финишного покрытия. При этом также изменяется значение «C».
[3] M_s - допустимые деформации, возникающие при сейсмической активности.
[4] Все данные приведены при сопряжении профиля с напольным профилем Dewmark Standart SV 32 для создания единой переходной зоны и видимой части профиля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРОФИЛЬ


Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте (шурупы по бетону Rawlplug)
Покрытие	Без покрытия
Длина, м	3,0

МАРКИРОВКА

AV 26/200-600/18

- Высота профиля
- Ширина нестандартной средней части (маркируется при необходимости)
- Ширина шва
- Серия профиля:
  SV 26 – стандартная версия
  SV-E 26 – (указывается при необходимости - см. раздел «Угловая версия»)

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

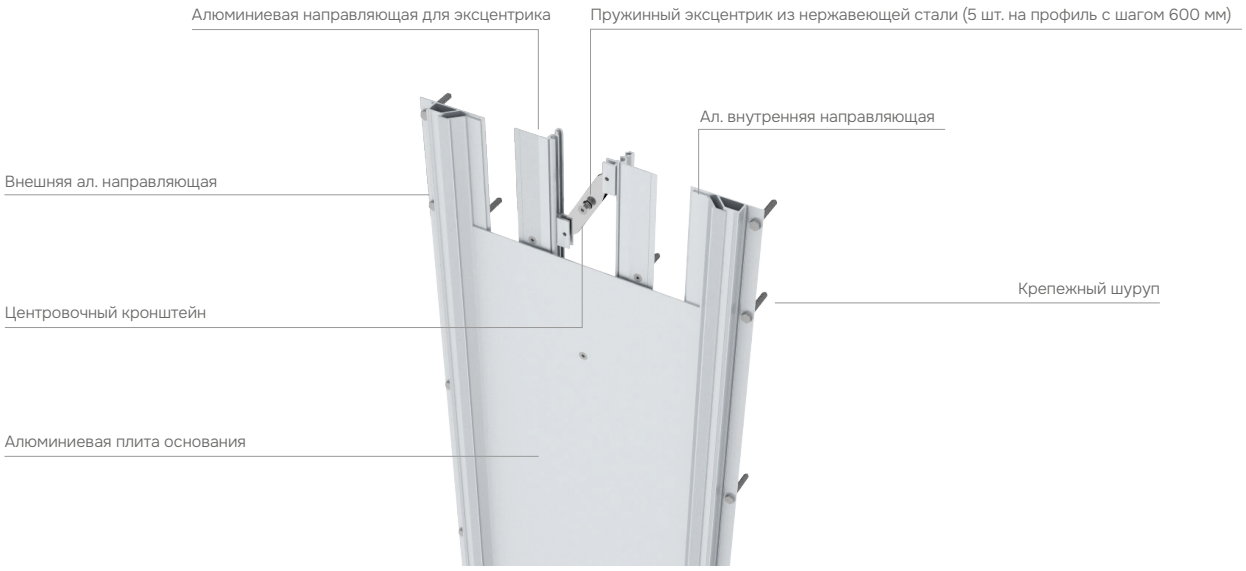

ПЕРЕХОД С ПОЛА НА СТЕНУ (С DEWMARK STANDART SV 32)

