DEWMARK WALL
AV 27


Для сейсмической зоны


Накладной профиль

Ширина шва 100-1000 мм

Деформации в 6 плоскостях

Снаружи/ внутри

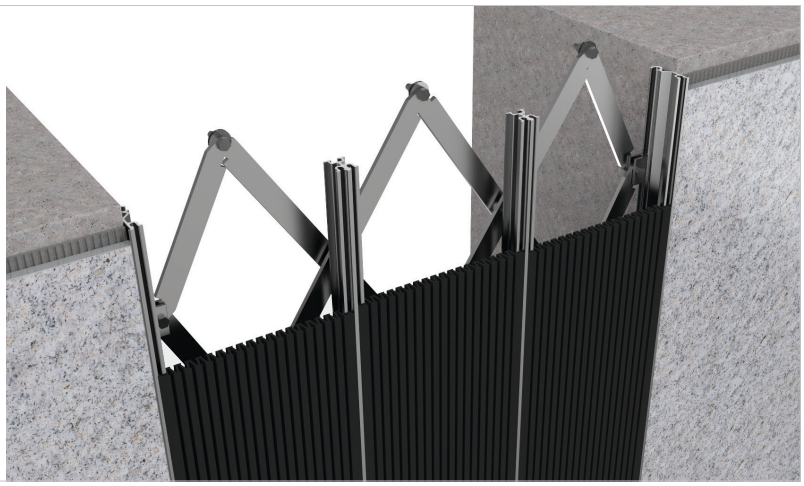

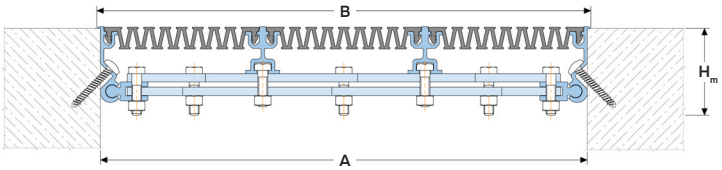

ОБОЗНАЧЕНИЯ:


A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
H_m – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – деформации по оси Y.

Профиль	Размеры, мм			Деформации, мм	
	A[1]	B	H_m	M_x	M_y
AV 27/100-E	100	105	50	100 (+50/-50)	80 (+40/-40)
AV 27/150-E	150	155	50	175 (+75/-100)	100 (+50/-50)
AV 27/200-E	200	205	50	225 (+100/-125)	150 (+75/-75)
AV 27/250-E	250	255	50	300 (+125/-175)	200 (+100/-100)
AV 27/300-P	300	305	50	350 (+150/-200)	200 (+100/-100)
AV 27/400-P	400	405	50	500 (+200/-300)	250 (+125/-125)
AV 27/500-P	500	505	50	650 (+250/-400)	250 (+125/-125)
AV 27/600-P	600	605	50	800 (+300/-500)	300 (+150/-150)


[1]Показана стандартная ширина деформационного шва. Профиль может быть изготовлен для необходимой ширины шва от 100 до 1000 мм. .

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

Для швов шириной 300 мм и больше профиль комплектуется системой пантографов (индекс "-P")

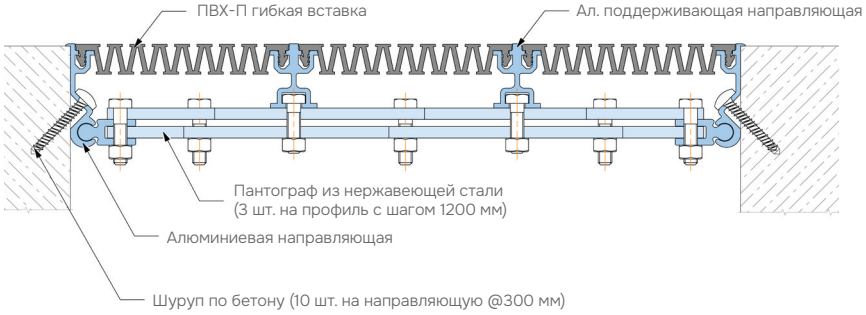

Для швов шириной от 100 до 300 мм профиль комплектуется системой эксцентриков (индекс "-E")

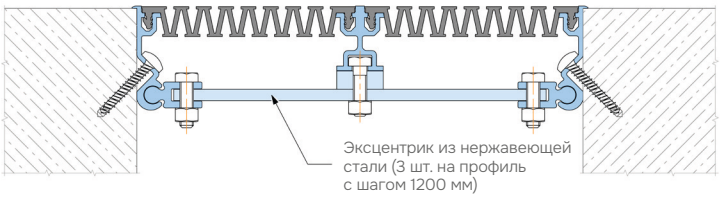

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте (шурупы по бетону Rawlplug R-LX-5x50-HF)

ГИБКАЯ ВСТАВКА

Материал				ПВХ-П
Устойчивость				-30...+100 °C, УФ+O_3 – устойчивость
Длина, м				20 метров в рулоне
Цвет	9005	7035	7037	1015

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

Все профили имеют угловые версии для углового перехода стена-стена под углом 90 градусов. Запрашивайте детали.

ОПЦИОНАЛЬНО

Профиль может комплектоваться:
- Противопожарным барьером до EI 240;
- Паробарьером;
- Дополнительным вспененным уплотнителем