DEWMARK WALL
AV 29

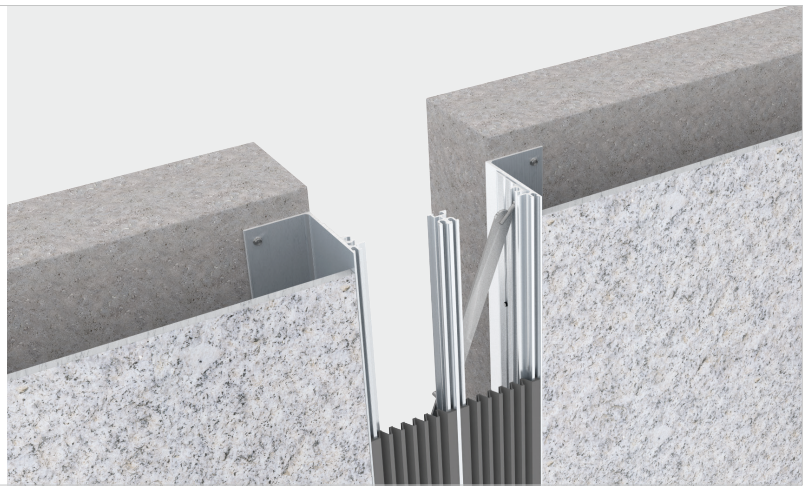

Для сейсмической зоны

Закладной профиль

Ширина шва 100-1000 мм

Деформации в 6 плоскостях

Снаружи/ внутри

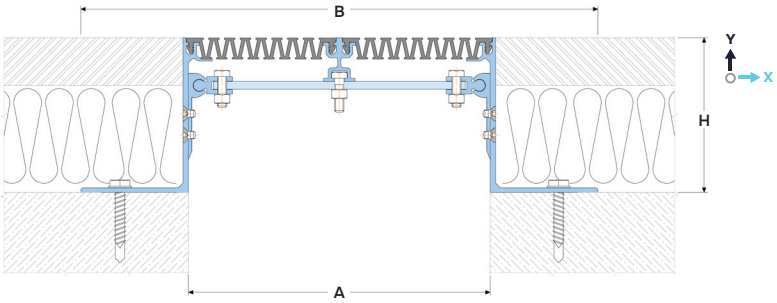

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – полная ширина;
H – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – деформации по оси Y.

Профиль	Размеры, мм			Деформации, мм	
	A[1]	B	...=H	M_x	M_x
AV 29/100-E[3]/...	100	260	50 / 70 / 80 / 100 / h[2]	100 (+50/-50)	80 (+40/-40)
AV 29/150-E[3]/...	150	310		175 (+75/-100)	100 (+50/-50)
AV 29/200-E[3]/...	200	360		225 (+100/-125)	150 (+75/-75)
AV 29/250-E[3]/...	250	410		300 (+125/-175)	200 (+100/-100)
AV 29/300-P[3]/...	300	460		350 (+150/-200)	200 (+100/-100)
AV 29/400-P[3]/...	400	560		500 (+200/-300)	250 (+125/-125)
AV 29/500-P[3]/...	500	660		650 (+250/-400)	250 (+125/-125)
AV 29/600-P[3]/...	600	760		800 (+300/-500)	300 (+150/-150)

[1] Профиль может быть изготовлен на любую ширину шва от 100 до 1000 мм (запрашивайте детали)
[2] Профиль может быть изготовлен на необходимую высоту, где h - значение высоты в мм. Профиль имеет обозначение AV-H (Запрашивайте детали).
[3] E - профиль с эксцентриком, P - профиль с пантографом

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

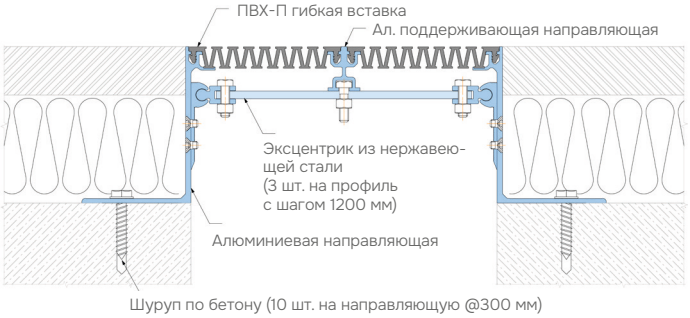

Для швов шириной 300 мм и больше профиль комплектуется панторграфами.



[3] Для швов от 100 до 300 мм профиль комплектуется системой эксцентриков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	В комплекте (шурупы по бетону Rawlplug R-LX-5x50-HF)

ГИБКАЯ ВСТАВКА

Материал				ПВХ-П
Устойчивость				-30...+100 °C, УФ+O_3 — устойчивость
Длина, м				20 метров в рулоне
Цвет	9005	7035	7037	1015

УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

Все профили имеют угловые версии для углового перехода стена-стена под углом 90 градусов. Запрашивайте детали.

ОПЦИОНАЛЬНО

Профиль может комплектоваться:
- Противопожарным барьером до EI 240;
- Паробарьером;