DEWMARK WALL
AV 31


Для сейсмической зоны


Накладной профиль

Ширина шва 30-150 мм

Деформации в 6 плоскостях

Внутри

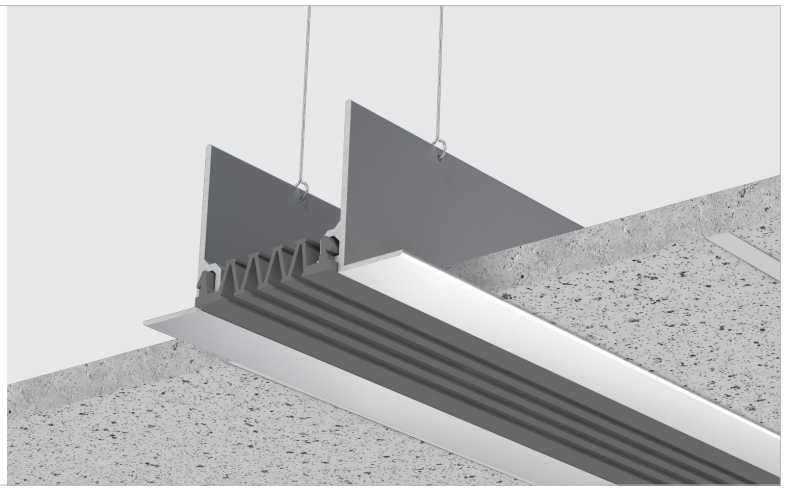

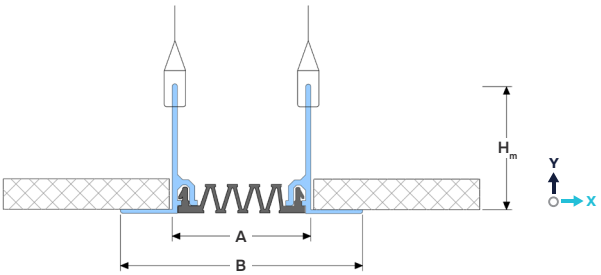

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
H_m – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – горизонт. деформации;

Профиль	Размеры, мм			Деформации, мм	
	A	B	H_m	M_x	M_y
AV 31/30	30	70	48	30 (+15/-15)	30 (+15/-15)
AV 31/50	50	90	48	75 (+50/-25)	50 (+25/-25)
AV 31/80	80	120	48	130 (+80/-50)	80 (+40/-40)
AV 31/100	100	140	48	190 (+120/-70)	100 (+50/-50)
AV 31/150	150[1]	190	48	270 (+150/-120)	150 (+75/-75)

[1] Возможно провисание вставки. Запрашивайте детали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Длина, м	3,0
Обработка	Монтажные отверстия
Крепеж	Опционально


ГИБКАЯ ВСТАВКА[3]

Материал				ПВХ-П
Устойчивость				-30...+100 °C, УФ+O_3 – Устойчивость
Длина, м				20 метров в рулоне
Цвет[2]	9005	7035	7037	1015

[2] На заказ вставка может быть изготовлена в любой цвет RAL (запрашивайте детали).
[3] На заказ профиль может производится со вставками разной геометрии (запрашивайте детали).


УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ

Все профили имеют угловую версию. Данные профили обозначаются следующими индексами:
• Для внешнего варианта "EE": AV-EE;
• Для внутреннего варианта "EI": AV-EI (только для швов шириной от 45 мм).



Ал. внешняя угловая напр. (AV-EE)

Пример: AV-EE 31/50



Ал. внутренняя угловая напр. (AV-EI)

Пример: AV-EI 31/50

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ

